

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Exit Luminaires




Kesintide Yanan Non Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 90 | 355 | 75 | 300 001K |
| 1x8W | T16 | 3 | 90 | 355 | 75 | 300 003K |

Sürekli Yanan Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 90 | 355 | 75 | 301 001S |
| 1x8W | T16 | 3 | 90 | 355 | 75 | 301 003S |
| 7xLED | T16 | 3 | 90 | 355 | 75 | 303 003S |



Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Fonksiyon Özellikleri Çift yüzlü. Asma tavan montajına uygun.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Double-sided. Recessed mounted.

| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |




Kesintide Yanan Non Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 116 | 355 | 75 | 320 001K |
| 1x8W | T16 | 3 | 116 | 355 | 75 | 320 003K |

Sürekli Yanan Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 116 | 355 | 75 | 320 001S |
| 1x8W | T16 | 3 | 116 | 355 | 75 | 320 003S |
| 8xLED | T16 | 3 | 116 | 355 | 75 | 321 003S |



Ürün Özellikleri

Gövde Plastik

Difüzör Opal


Fonksiyon Özellikleri Tek yüzlü. Duvar ve tavan montajına uygun.

Specifications

Body Plastic

Diffuser Opal

Functions Single sided. Wall or ceiling surface mounted.

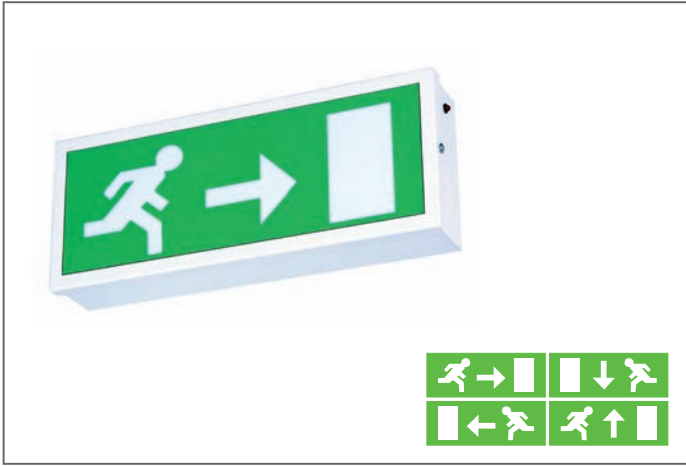

Kesintide Yanan Non Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 130 | 320 | 65 | 325 001K |
| 1x8W | T16 | 3 | 130 | 320 | 65 | 325 003K |

Kesintide Yanan Non Maintained



| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 115 | 405 | 65 | 370 001K |
| 1x8W | T16 | 3 | 115 | 405 | 65 | 370 003K |

Sürekli Yanan Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 130 | 320 | 65 | 326 001S |
| 1x8W | T16 | 3 | 130 | 320 | 65 | 326 003S |
| 3xLED | T16 | 5 | 130 | 320 | 65 | 327 003S |
| 5xLED | T16 | 3 | 130 | 320 | 65 | 327 005S |

Sürekli Yanan Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Saat | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|-----------|------------|------|--------------------|-----|----|----------|
| | | | A | L | H | |
| 1x8W | T16 | 1 | 115 | 405 | 65 | 371 001S |
| 1x8W | T16 | 3 | 115 | 405 | 65 | 371 003S |
| 7xLED | T16 | 3 | 60 | 310 | 42 | 372 003S |



Ürün Özellikleri

- Gövde** Metal
- Diffüzör** Opal
- Fonksiyon Özellikleri** Tek veya çift yönlü. Duvar ve tavan montajına uygun.

Specifications


- Body** Iron sheet housing
- Diffuser** Opal
- Functions** Single or double sided. Wall or ceiling surface mounted.

Ürün Özellikleri

- Gövde** Metal
- Fonksiyon Özellikleri** Çift yönlü. Tavan montajına ve zincirle asmaya uygun.

Specifications

- Body** Iron sheet housing
- Functions** Double-sided. Ceiling mounted or chain suspended.

| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |



EN 60598-2-2:2002

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Exit Luminaires





Kesintide Yanan Non Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Koruma Sınıfı Protection Class | Saat Hour | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----|----|-------------|
| | | | | A | L | H | |
| 1x20W | QT | IP20 | 1 | 36 | 18 | 11 | 350 001 |
| 1x20W | QT | IP20 | 3 | 36 | 18 | 11 | 350 003 |
| 1x20W | QT | IP54 | 3 | 38 | 20 | 13 | 351 003 |
| 1x40W | QT | IP20 | 1 | 36 | 18 | 11 | 352 001 |
| 1x40W | QT | IP20 | 3 | 41 | 27 | 11 | 352 003 |

Kesintide Yanan Non Maintained

| Güç Power | Lamba Lamp | Koruma Sınıfı Protection Class | Saat Hour | Ölçüler Dimensions | | | Kod Code |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----|----|-------------|
| | | | | A | L | H | |
| 2x20W | QT | IP20 | 1 | 36 | 31 | 11 | 360 001 |
| 2x20W | QT | IP20 | 3 | 36 | 31 | 11 | 360 003 |
| 2x20W | QT | IP54 | 1 | 38 | 30 | 13 | 361 001 |
| 2x20W | QT | IP54 | 3 | 38 | 30 | 13 | 361 003 |
| 1x40W | QT | IP20 | 1 | 36 | 31 | 11 | 362 001 |
| 1x40W | QT | IP20 | 3 | 36 | 38 | 11 | 362 003 |



Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Fonksiyon Özellikleri Yönlendirilebilir tek spotlu.
Test fonksiyonlu.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Adjustable single head. Test button.

| | |
|-----------------------|--|
| Lamba Lamp | QT |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | GY6.35 |

Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Fonksiyon Özellikleri Yönlendirilebilir iki spotlu.
Test fonksiyonlu.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Adjustable double head. Test button.