





[www.veksan.com](http://www.veksan.com)




VEKSAN   
L I G H T I N G




VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X13W	TC-D	197 175 120	1.2	104 113 -
2X13W	TC-D	197 175 120	1.5	104 213 -


EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	197 175 120	1.0	114 113 114 113-DIM
2X13W	TC-DEL	197 175 120	1.2	114 213 114 213-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X13W	TC-D	197 175 120	1.6	204 113 -
2X13W	TC-D	197 175 120	1.9	204 213 -

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	197 175 120	1.4	214 113 214 113-DIM
2X13W	TC-DEL	197 175 120	1.6	214 213 214 213-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-1	G24q-1

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Resepsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores




Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.


Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

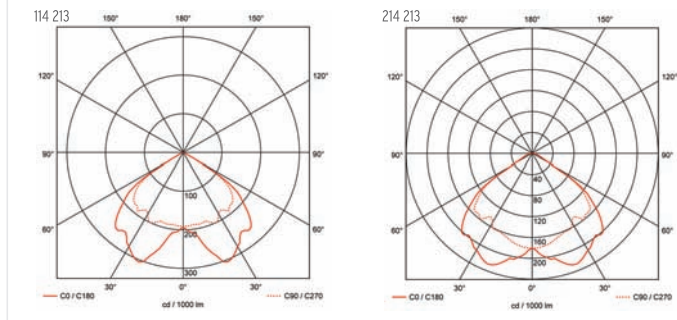

Teknik Resim Technical Drawing

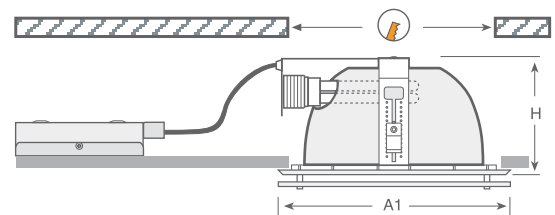





## Downlight Downlight

a s s u s s v r

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X13W	TC-D	197 175 120	1.3	224 113 -
2X13W	TC-D	197 175 120	1.7	224 213 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	197 175 120	1.2	234 113 234 113-DIM
2X13W	TC-DEL	197 175 120	1.4	234 213 234 213-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-1	G24q-1

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansıma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Okullar / Schools

Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores.




003





004

### Teknik Resim Technical Drawing

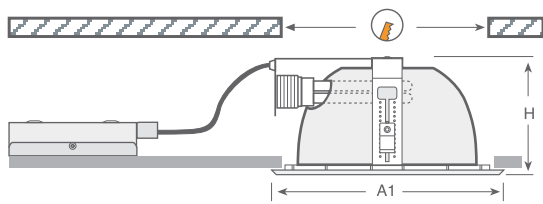

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

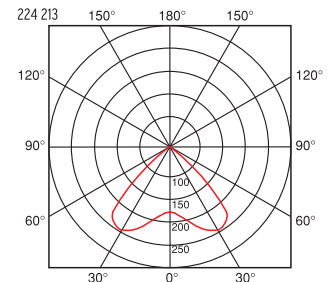



VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H			VVG	Dimli Dimming
1X18W	TC-D	235	215	135	1.2	105 118	-
2X18W	TC-D	235	215	135	1.4	105 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H			EVG	Dimli Dimming
1X18W	TC-DEL	235	215	135	1.4	115 118	115 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235	215	135	1.7	115 218	115 218-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H			VVG	Dimli Dimming
1X18W	TC-D	235	215	135	1.2	107 118	-
2X18W	TC-D	235	215	135	1.4	107 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H			EVG	Dimli Dimming
1X18W	TC-DEL	235	215	135	1.4	117 118	117 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235	215	135	1.7	117 218	117 218-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications

- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores


Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.


Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

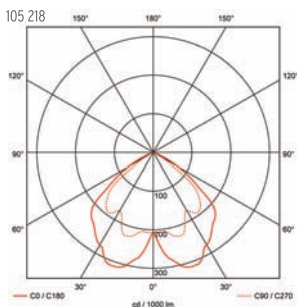

Teknik Resim Technical Drawing

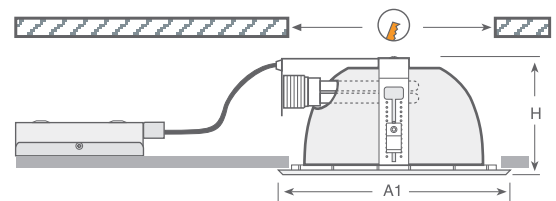




## Downlight Downlight

a s s u s s v r


### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X18W	TC-D	235 215 150	1.5	165 118 -
2X18W	TC-D	235 215 150	1.8	165 218 -


### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X18W	TC-DEL	235 215 150	1.3	175 118 175 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235 215 150	1.5	175 218 175 218-DIM

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
2X18W	TC-D	265 245 150	1.8	285 218 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
2X18W	TC-DEL	265 245 150	1.5	285 218-EVG 285 218-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Repsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.


**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.


**Ballast** Dimmable ballast option.


**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Teknik Resim Technical Drawing

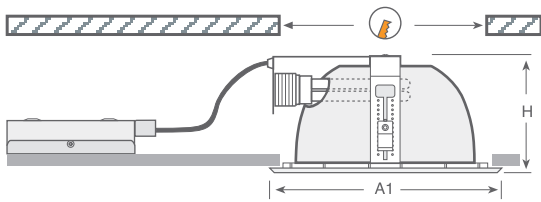

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

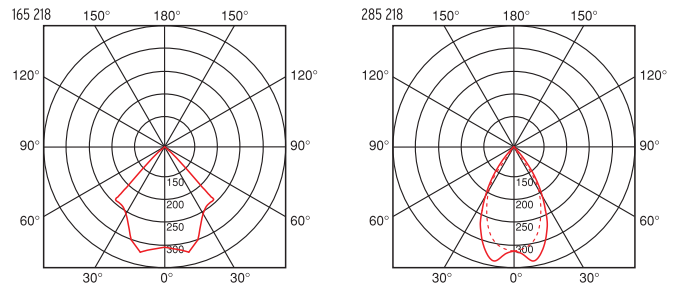



IP  
44

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	VVG		Dimli Dimming	
1X18W	TC-D	235	215	135	1.6	225 118	-
2X18W	TC-D	235	215	135	1.9	225 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	EVG		Dimli Dimming	
1X18W	TC-DEL	235	215	135	1.4	235 118	235 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235	215	135	1.6	235 218	235 218-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	VVG		Dimli Dimming	
1X18W	TC-D	235	215	135	1.9	205 118	-
2X18W	TC-D	235	215	135	2.2	205 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	EVG		Dimli Dimming	
1X18W	TC-DEL	235	215	135	1.7	215 118	215 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235	215	135	1.9	215 218	215 218-DIM

Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

Specifications



**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.


**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2


Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices  
Resepsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores




Fotometrik Bilgi Photometric Data

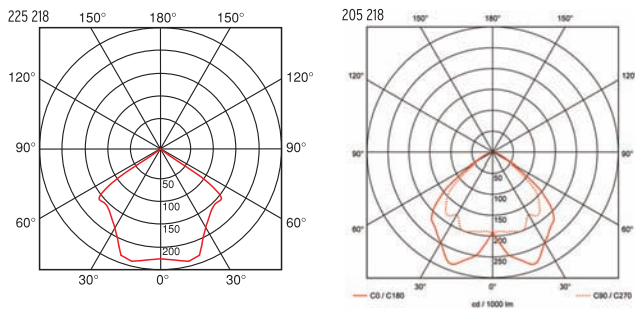

Teknik Resim Technical Drawing

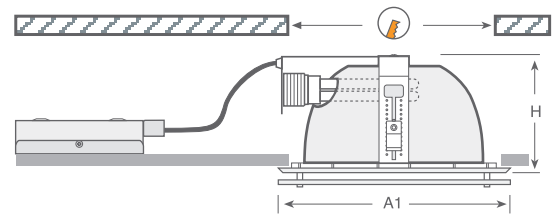





## Downlight Downlight

a s s u s s v r

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X18W	TC-D	235 215 135	1.6	245 118 -
2X18W	TC-D	235 215 135	1.9	245 218 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X18W	TC-DEL	235 215 135	1.4	255 118 255 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235 215 135	1.6	255 218 255 218-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansıma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools


Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores


### Teknik Resim Technical Drawing

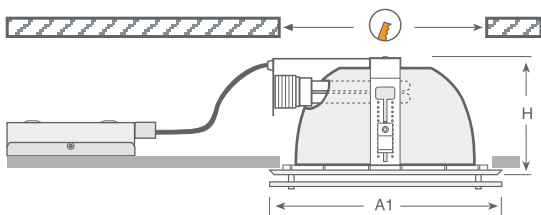

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

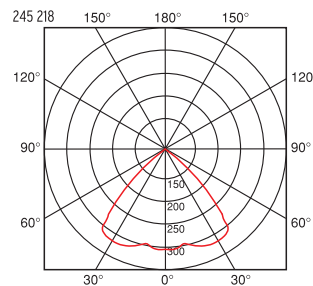

EN 60598-2-2:2002



VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	VVG		Dimli Dimming	
1X26W	TC-D	265	245	135	1.9	106 126	-
2X26W	TC-D	265	245	135	2.2	106 226	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	EVG		Dimli Dimming	
1X26W	TC-DEL	265	245	135	1.7	116 126	116 126-DIM
2X26W	TC-DEL	265	245	135	1.9	116 226	116 226-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	VVG		Dimli Dimming	
1X26W	TC-D	265	245	135	1.9	107 126	-
2X26W	TC-D	265	245	135	2.2	107 226	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	EVG		Dimli Dimming	
1X26-32-42W	TC-DEL	265	245	135	1.7	117 126	117 126-DIM
2X26-32-42W	TC-DEL	265	245	135	1.9	117 226	117 226-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications

- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores




Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.


Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

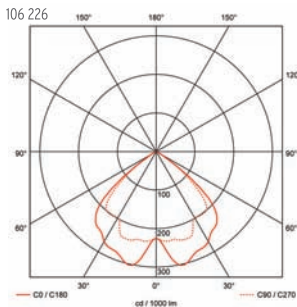

Teknik Resim Technical Drawing

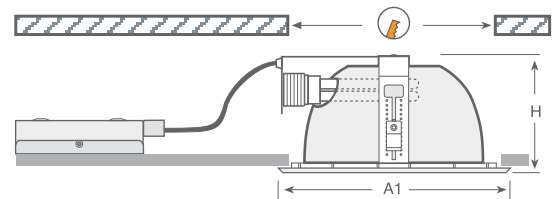





## Downlight Downlight

a s s u s s v r


### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
2X26W	TC-D	265 245 150	1.8	295 226 -


### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
2X26W	TC-DEL	265 245 150	1.5	295 226-EVG 295 226-DIM
2x26-32-42W	TC-DEL	265 245 150	1.5	295 242-EVG 295 242-DIM

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X26W	TC-D	265 245 150	2.0	166 126 -
2X26W	TC-D	265 245 150	2.3	166 226 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	265 245 150	1.8	176 126 176 126-DIM
2X26W	TC-DEL	265 245 150	2.0	176 226 176 226-DIM
2x26-32-42W	TC-DEL	265 245 150	2.0	176 242 176 242-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Repsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.


**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.


**Ballast** Dimmable ballast option.


**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Teknik Resim Technical Drawing

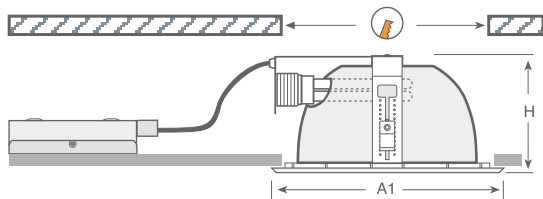

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

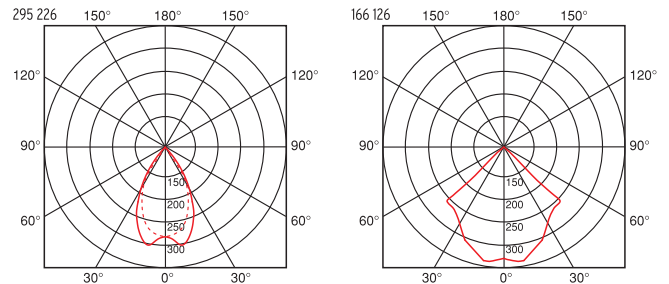



IP  
44

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1		H		VVG	Dimli Dimming
1X26W	TC-D	235	215	135	1.9	225 126	-
2X26W	TC-D	235	215	135	1.9	225 226	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1		H		EVG	Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	235	215	135	1.6	235 126	235 126-DIM
2X26W	TC-DEL	235	215	135	1.6	235 226	235 226-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1		H		VVG	Dimli Dimming
1X26W	TC-D	265	245	135	2.1	206 126	-
2X26W	TC-D	265	245	135	2.4	206 226	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1		H		EVG	Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	265	245	135	1.9	216 126	216 126-DIM
2X26W	TC-DEL	265	245	135	2.1	216 226	216 226-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Resepsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores




Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.


Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

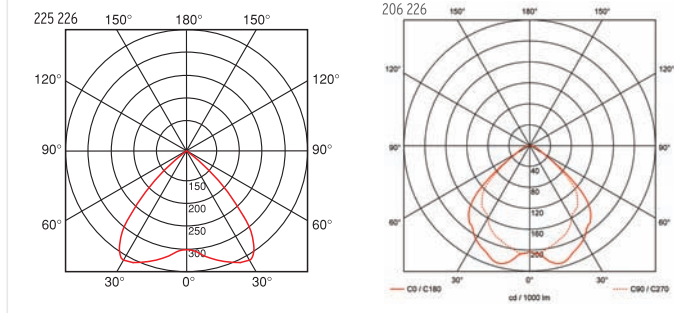

Teknik Resim Technical Drawing

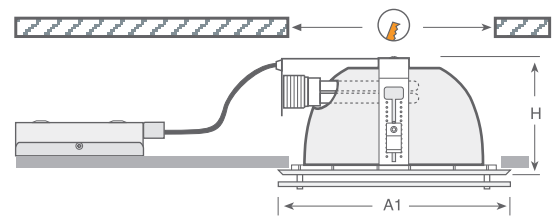





## Downlight Downlight

a s s u s s v r

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X26W	TC-D	265 245 135	1.9	246 126 -
2X26W	TC-D	265 245 135	2.2	246 226 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	265 245 135	1.7	256 126 256 126-DIM
2X26W	TC-DEL	265 245 135	1.9	256 226 256 226-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansıma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools


Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores

### Teknik Resim Technical Drawing

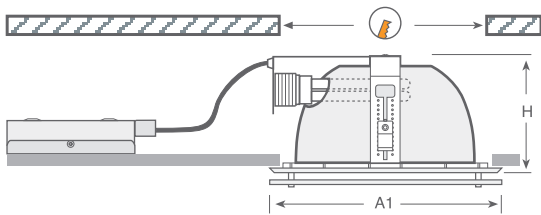

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

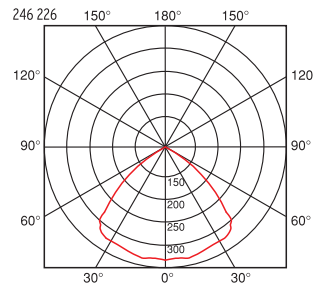

EN 60598-2-2:2002



VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	VVG		Dimli Dimming	
1X18W	TC-D	235	215	90	1.2	265 118	-
2X18W	TC-D	235	215	90	1.4	265 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	EVG		Dimli Dimming	
1X18W	TC-DEL	235	215	90	1.1	275 118	275 118-DIM
2X18W	TC-DEL	235	215	90	1.6	275 218	275 218-DIM



VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	VVG		Dimli Dimming	
1X26W	TC-D	265	245	90	1.8	266 126	-
2X26W	TC-D	265	245	90	2.1	266 226	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H	EVG		Dimli Dimming	
1X26W	TC-DEL	265	245	90	1.6	276 126	276 126-DIM
2X26W	TC-DEL	265	245	90	1.8	276 226	276 226-DIM

Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

Specifications

- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.


Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White


Uygulama Alanları / Applications

- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores

Fotometrik Bilgi Photometric Data

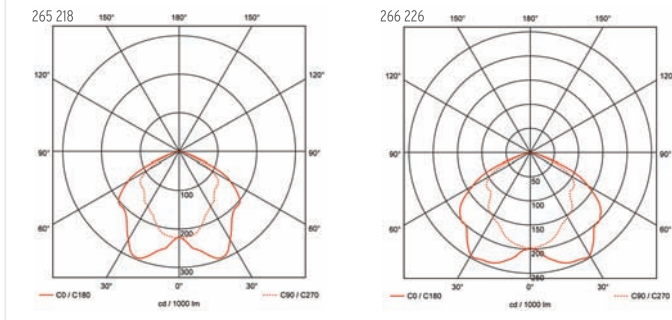

Teknik Resim Technical Drawing

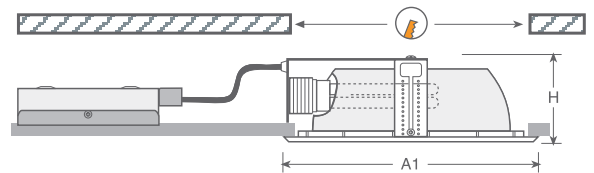

## Downlight Downlight



a s s u s s v r

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H			VVG	Dimli Dimming
1X13W	TC-D	197	175	190	0.9	267 113	-
1X18W	TC-D	197	175	190	1.0	268 118	-
1X26W	TC-D	197	175	190	0.9	269 126	-

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H			EVG	Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	197	175	190	1.2	277 113	277 113-DIM
1X18W	TC-DEL	197	175	190	1.2	278 118	278 118-DIM
1X26W	TC-DEL	197	175	190	1.3	279 126	279 126-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-1/2/3	G24q-1/2/3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Vakum metalize yuvarlak reflektör %99.99 saflıkta. Yansıma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Vacuum-metallized round reflector 99.99% high purity. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools


Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores


### Teknik Resim Technical Drawing

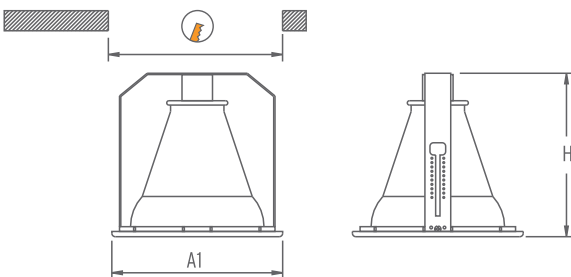

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

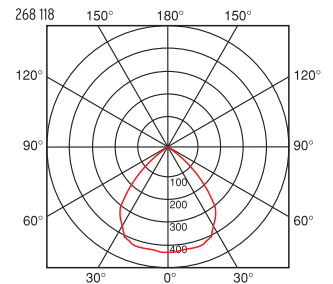

EN 60598-2-2:2002

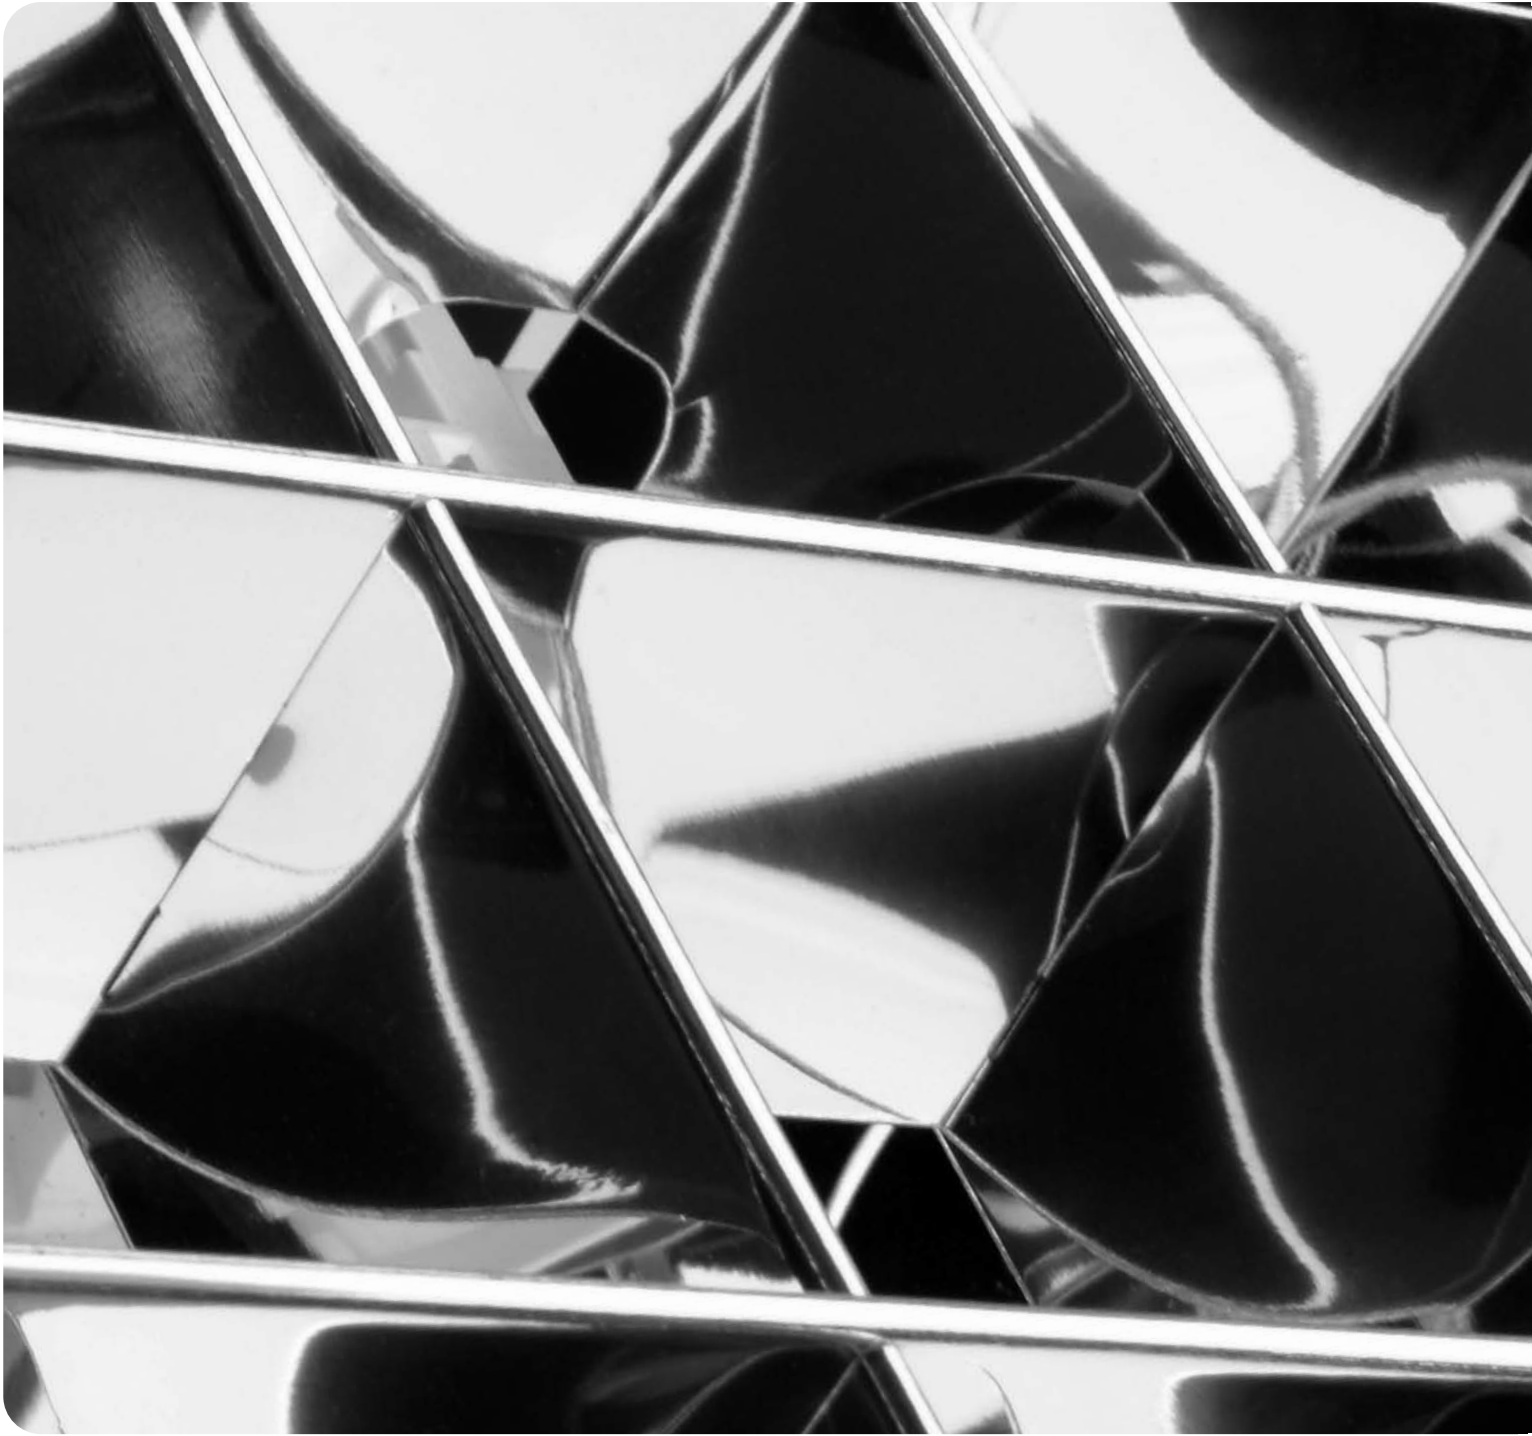


www.veksan.com





**assus**  
**SVS**







VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X13W	TC-D	203 175 110	1.2	101 113 -
2X13W	TC-D	203 175 110	1.5	101 213 -


EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	203 175 110	1.0	111 113 111 113-DIM
2X13W	TC-DEL	203 175 110	1.2	111 213 111 213-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
2X13W	TC-D	203 175 110	1.6	121 213 -

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
2X13W	TC-DEL	203 175 110	1.3	131 213 131 213-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-1	G24q-1

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications

- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores


Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.


Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

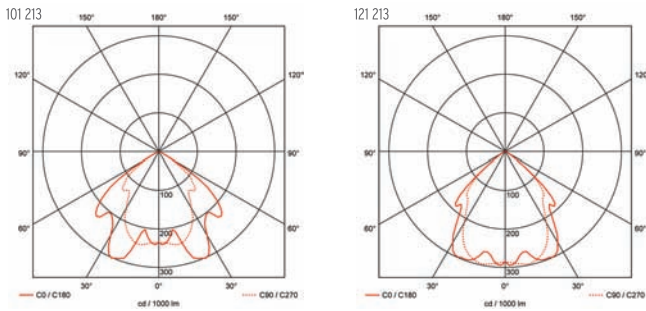

Teknik Resim Technical Drawing

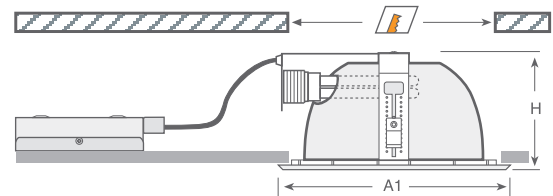





## Downlight Downlight

a s s u s s v s

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X13W	TC-D	203 175 110	2.1	201 113 -
2X13W	TC-D	203 175 110	2.4	201 213 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	203 175 110	1.9	211 113 211 113-DIM
2X13W	TC-DEL	203 175 110	2.1	211 213 211 213-DIM


### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X13W	TC-D	203 175 110	1.8	221 113 -
2X13W	TC-D	203 175 110	2.1	221 213 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X13W	TC-DEL	203 175 110	1.6	231 113 231 113-DIM
2X13W	TC-DEL	203 175 110	1.8	231 213 231 213-DIM


Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-1	G24q-1

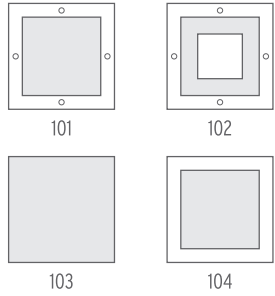

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Resepsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores

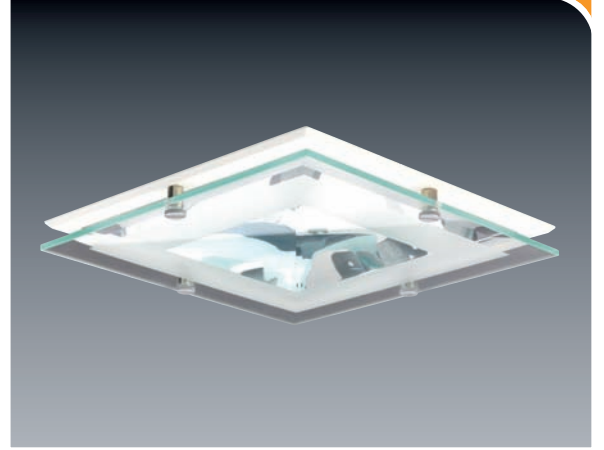

### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansıtma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.


**Frame** Aluminium.

**Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.


**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Teknik Resim Technical Drawing

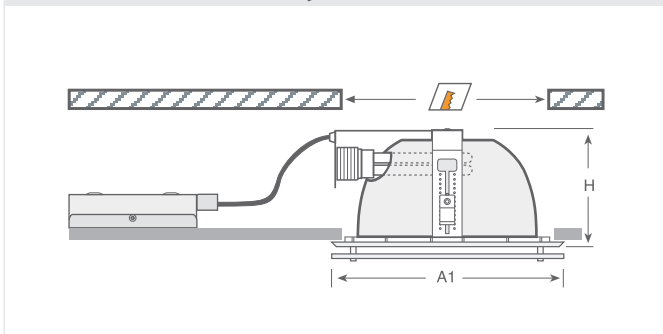


### Fotometrik Bilgi Photometric Data

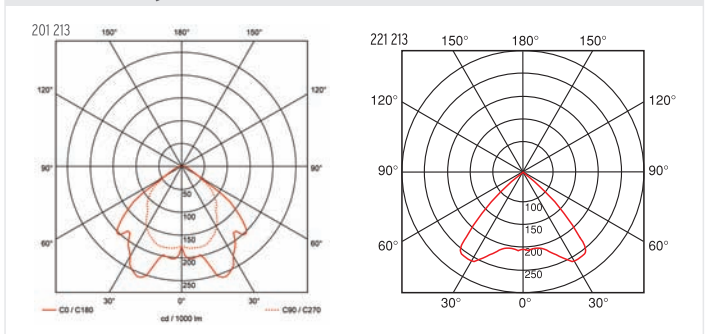


EN 60598-2-2:2002




VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X18W	TC-D	237 210 110	1.3	102 118 -
2X18W	TC-D	237 210 110	1.6	102 218 -


EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X18W	TC-DEL	237 210 110	1.1	112 118 112 118-DIM
2X18W	TC-DEL	237 210 110	1.3	112 218 112 218-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
2X18W	TC-D	237 210 110	1.7	122 218 -

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
2X18W	TC-DEL	237 210 110	1.1	132 218 132 218-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications

- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores


Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.


Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

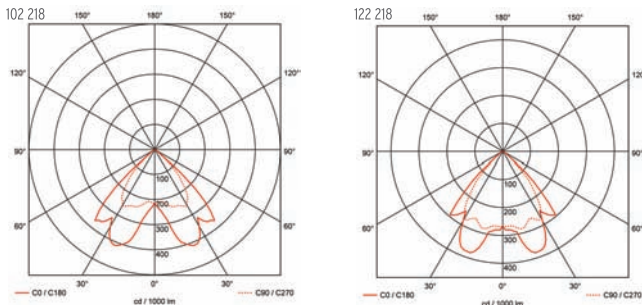

Teknik Resim Technical Drawing

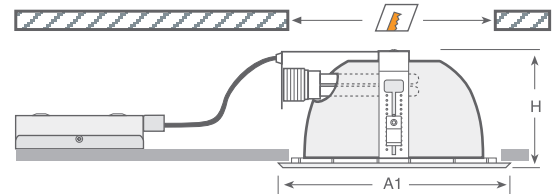





## Downlight Downlight

a s s u s s v s

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
2X18W	TC-D	237 210 110	2.2	142 218 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
2X18W	TC-DEL	237 210 110	1.9	152 218 152 218-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansıma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools


Koridorlar / Corridors


Mağazalar / Stores.

### Teknik Resim Technical Drawing

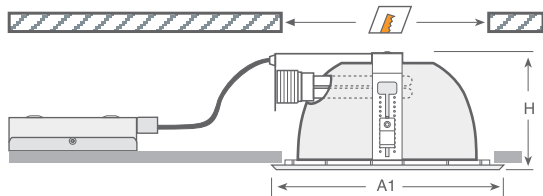

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

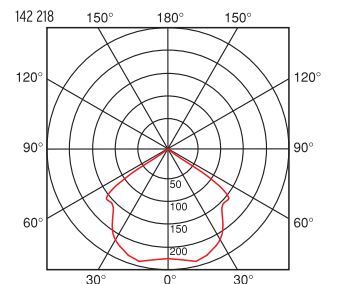

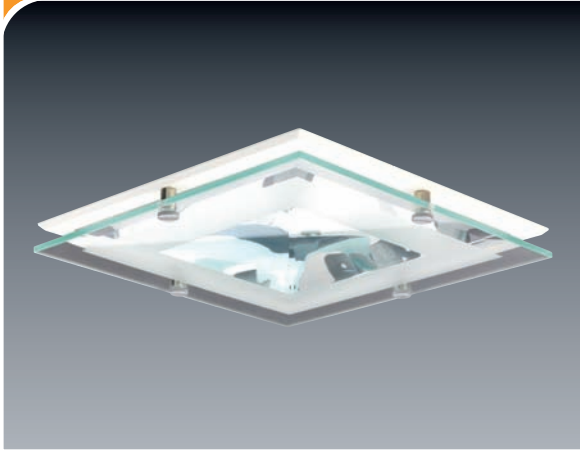

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H		VVG	Dimli Dimming	
1X18W	TC-D	237	210	110	2.1	202 118	-
2X18W	TC-D	237	210	110	2.4	202 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H		EVG	Dimli Dimming	
1X18W	TC-DEL	237	215	110	1.9	212 118	212 118-DIM
2X18W	TC-DEL	237	215	110	2.1	212 218	212 218-DIM

VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H		VVG	Dimli Dimming	
1X18W	TC-D	237	210	110	1.8	222 118	-
2X18W	TC-D	237	210	110	2.1	222 218	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H		EVG	Dimli Dimming	
1X18W	TC-DEL	237	215	110	1.6	232 118	232 118-DIM
2X18W	TC-DEL	237	215	110	1.8	232 218	232 218-DIM

Ürün Özellikleri

- Gövde** Galvaniz sac.
- Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.
- Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansımaya %95.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

Specifications


- Body** Galvanized steel.
- Frame** Aluminium.
- Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-2	G24q-2


Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

Uygulama Alanları / Applications


- Ofisler / Offices
- Repsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores

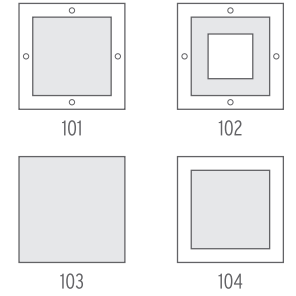


Fotometrik Bilgi Photometric Data

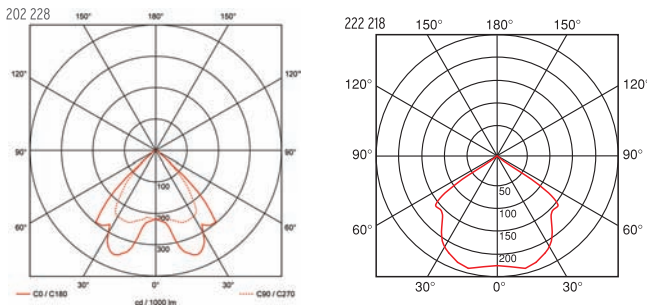

Teknik Resim Technical Drawing

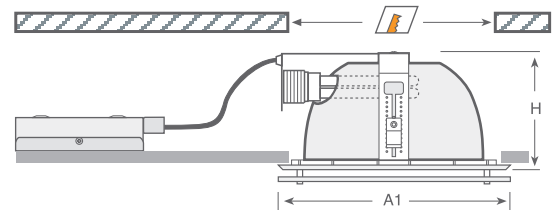





## Downlight Downlight

a s s u s s v s


### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X26W	TC-D	237 210 110	1.3	102 126 -
2X26W	TC-D	237 210 110	1.6	102 226 -


### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	237 210 110	1.1	112 126 112 126-DIM
2X26W	TC-DEL	237 210 110	1.3	112 226 112 226-DIM

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
2X26W	TC-D	237 210 110	1.7	122 226 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
2X26W	TC-DEL	237 210 110	1.4	132 226 132 226-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Resepsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansıtma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Galvanized steel.


**Frame** Aluminium.

**Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.


**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Teknik Resim Technical Drawing

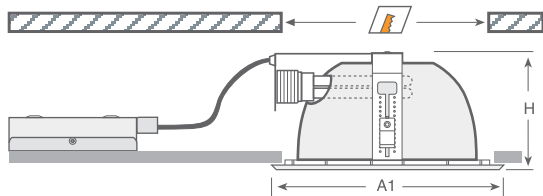

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

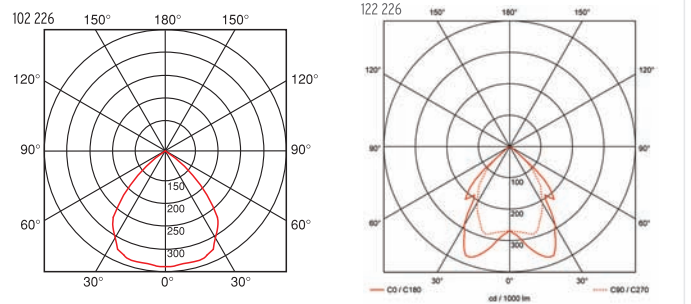




VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H		VVG	Dimli Dimming	
2X26W	TC-D	237	210	110	2.2	142 226	-

EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A1	H		EVG	Dimli Dimming	
2X26W	TC-DEL	237	210	110	1.9	152 226	152 226-DIM

Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3

Metalik Gri Metallic Grey  Beyaz White



Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansımaya %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

Specifications

**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.

**Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools


Koridorlar / Corridors


Mağazalar / Stores.

Fotometrik Bilgi Photometric Data

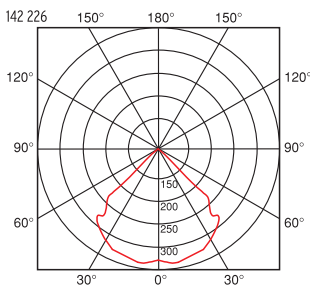

Teknik Resim Technical Drawing

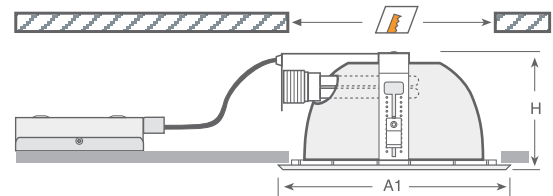




## Downlight Downlight

a s s u s s v s

### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X26W	TC-D	237 210 110	2.1	202 126 -
2X26W	TC-D	237 210 110	2.4	202 226 -

### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	237 210 110	1.9	212 126 212 126-DIM
2X26W	TC-DEL	237 210 110	2.1	212 226 212 226-DIM


### VVG / Manyetik Balast VVG / Low Loss Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		VVG Dimli Dimming
1X26W	TC-D	237 210 110	1.8	222 126 -
2X26W	TC-D	237 210 110	2.1	222 226 -


### EVG / Elektronik Balast EVG / Electronic Ballast

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions	kg	Kod Code
		A1  H		EVG Dimli Dimming
1X26W	TC-DEL	237 210 110	1.6	232 126 232 126-DIM
2X26W	TC-DEL	237 210 110	1.8	232 226 232 226-DIM


Lamba Lamp	TC-D	TC-DEL
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G24d-3	G24q-3




101



102



103



104

Metalik Gri **Metallic Grey**  Beyaz **White**

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Resepsiyon Alanları / Reception Areas  
Okullar / Schools  
Koridorlar / Corridors  
Mağazalar / Stores

### Ürün Özellikleri

**Gövde** Galvaniz sac.

**Çerçeve** Alüminyum enjeksiyon.

**Reflektör** Anodize edilmiş %99.99 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansıtma %95.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications


**Body** Galvanized steel.

**Frame** Aluminium.


**Reflector** Anodized 99.99% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 95%.

**Ballast** Dimmable ballast option.


**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

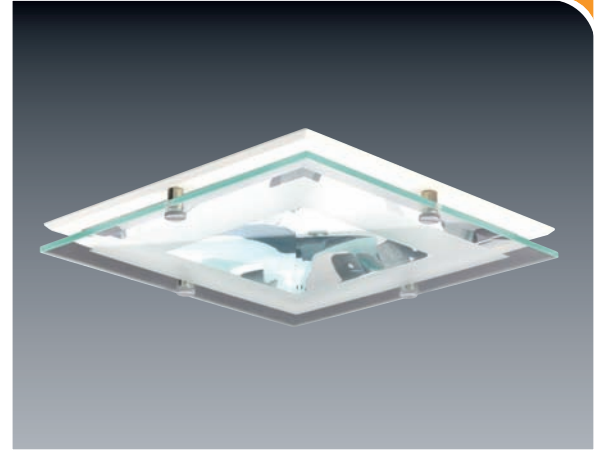

### Teknik Resim Technical Drawing

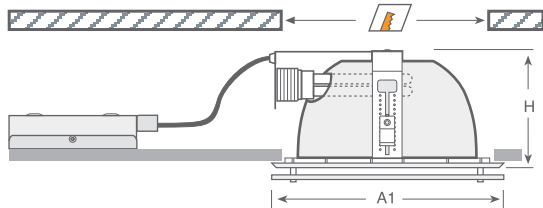

### Fotometrik Bilgi Photometric Data

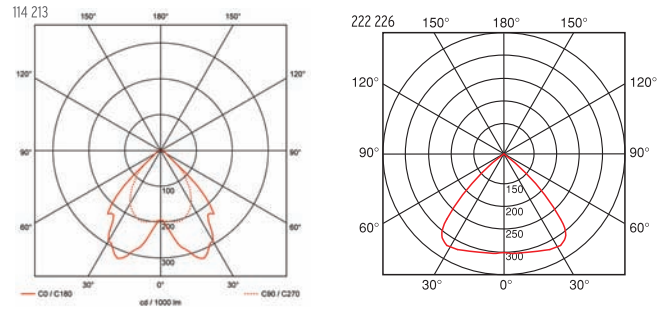

EN 60598-2-2:2002



### Ürün Özellikleri

**Gövde** Elektrostatik toz boyalı sac.

**Reflektör** Anodize edilmiş %99.95 yüksek kaliteli alüminyum kare reflektör. Yansıma %86.

**Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.

**Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

### Specifications

**Body** Steel sheet painted with electrostatic powder coated.

**Reflector** Anodized 99.95% high purity aluminium square reflector. Total reflection is 86%.

**Ballast** Dimmable ballast option.

**Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

### Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores

Lamba <b>Lamp</b>	TC-D	TC-DEL	
Sembol <b>Symbol</b>			230V - 50 Hz
Duy <b>Lampholder</b>	G24d-1/2	G24q-1/2	

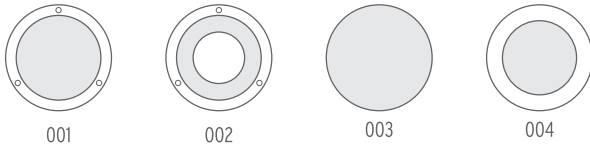


Metalik Gri **Metallic Grey**


Beyaz **White**

Güç Power	Ölçüler <b>Dimensions</b>				kg	Kod <b>Code</b>		
	A	H1	D1	VVG		EVG	Dimli <b>Dimming</b>	
1X13W	220	135	195	0.9	644 113	644 113-EVG	644 113-DIM	
2X13W	220	135	195	0.9	644 213	644 213-EVG	644 213-DIM	
1X18W	240	155	195	2.2	645 118	645 118-EVG	645 118-DIM	
2X18W	240	155	195	2.2	645 218	645 218-EVG	645 218-DIM	
Güç Power	Ölçüler <b>Dimensions</b>				kg	Kod <b>Code</b>		
	A	H2	D1	VVG		EVG	Dimli <b>Dimming</b>	
1X13W	220	120	195	0.9	646 113	646 113-EVG	646 113-DIM	
2X13W	220	120	195	0.9	646 213	646 213-EVG	646 213-DIM	
1X18W	240	140	195	2.2	647 118	647 118-EVG	647 118-DIM	
2X18W	240	140	195	2.2	647 218	647 218-EVG	647 218-DIM	
Güç Power	Ölçüler <b>Dimensions</b>				kg	Kod <b>Code</b>		
	A	H1	D1	VVG		EVG	Dimli <b>Dimming</b>	
1X13W	240	180	195	2.2	648 113	648 113-EVG	648 113-DIM	
2X13W	240	180	195	2.2	648 213	648 213-EVG	648 213-DIM	
1X18W	240	180	195	2.2	649 118	649 118-EVG	649 118-DIM	
2X18W	240	180	195	2.2	649 218	649 218-EVG	649 218-DIM	

### Fotometrik Bilgi **Photometric Data**

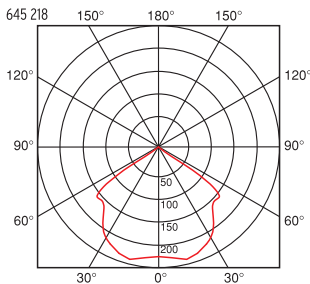

### Teknik Çizim **Technical Drawing**

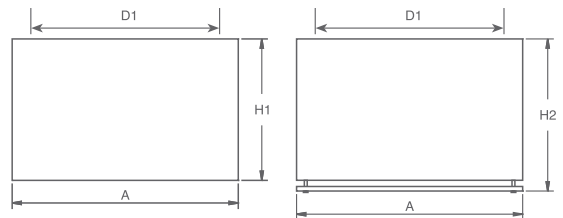

EN 60598-2-2:2001