


 LED VEKSAN

LOFT



A++

A+

A

B

C

D

E

LOFT

Estetik,

Aesthetic

Pozitif,

Positive

Akıllı...

Smart

Dođru aydınlatmanın önem taşıdığı eğitim ve ofis ortamları için hem estetik görünümü hem de akıllı sensör teknolojisi sayesinde, LOFT enerji verimliliğini üst düzeye çıkarır.

In areas where accurate light is important such as education and office places LOFT provides energy efficiency in highest level owing to both aesthetic and smart sensor technology.



LOFT

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Alüminyum çerçeve, sac gövde /
Extruded aluminium frame, sheet metal body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Estetik ve homojen aydınlatma /
Aesthetics and uniform illumination

Sensör, DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
Sensor, DALI, SwitchDIM and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz
White


Fotometrik Bilgi / Photometric Data

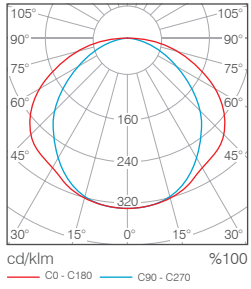

Tavan Bilgi / Ceiling Data

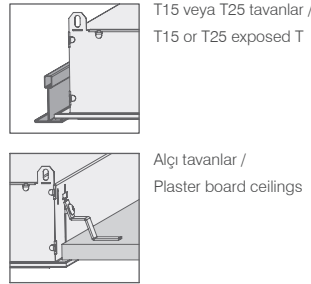

Teknik Çizim / Technical Drawing

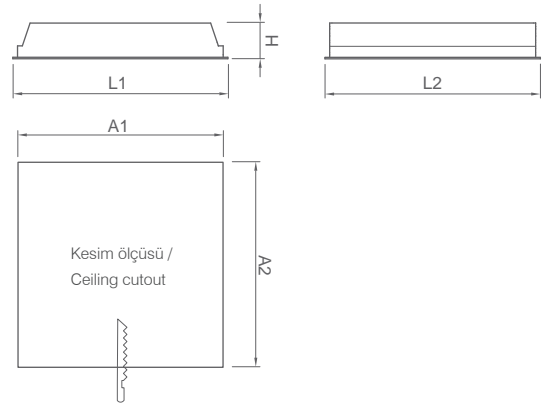

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
42W	3150	75	>80	3000	A1 575 A2 575 L1 595 L2 595 H 95	6,1	151 0 660 3 152
42W	3300	79	>80	4000	A1 575 A2 575 L1 595 L2 595 H 95	6,1	151 0 660 4 152
54W	3950	73	>80	3000	A1 575 A2 575 L1 595 L2 595 H 95	6,1	151 0 660 3 141
54W	4150	77	>80	4000	A1 575 A2 575 L1 595 L2 595 H 95	6,1	151 0 660 4 141

Ek Kod / Suffix Code

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI
- (003) ILD Sensor

Orta Lens Seçeneği / Center Lens Options



PMMA veya PC opal difüzör /
Opal PMMA or PC diffuser

Mikro Prizmatik /
Micro Prismatic

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.


** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.



LOFT

Clip-in (Metal) Tavan Armatürler / Clip-in Ceiling Luminaires

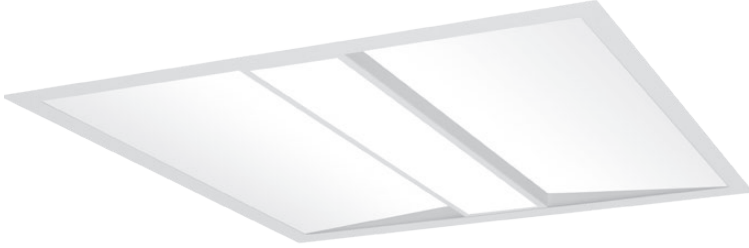

Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Alüminyum çerçeve, sac gövde /
Extruded aluminium frame, sheet metal body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Estetik ve homojen aydınlatma /
Aesthetics and uniform illumination

Sensör, DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
Sensor, DALI, SwitchDIM and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz
White

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

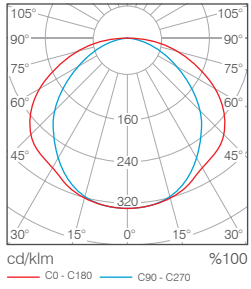


Tavan Bilgi / Ceiling Data



Clip-in tavan /
Clip-in ceiling

Teknik Çizim / Technical Drawing

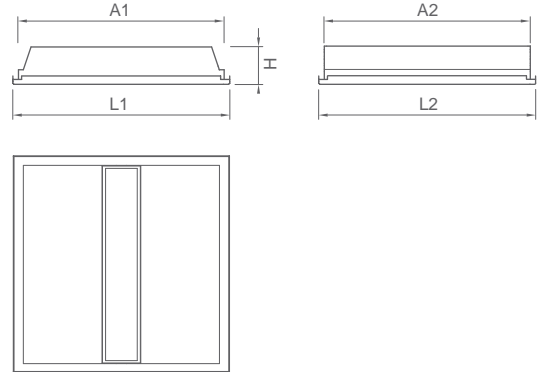

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
42W	3150	75	>80	3000	A1: 575, A2: 575, L1: 600, L2: 600, H: 95	6,7	153 0 660 3 152
42W	3300	79	>80	4000	A1: 575, A2: 575, L1: 600, L2: 600, H: 95	6,7	153 0 660 4 152
54W	3950	73	>80	3000	A1: 575, A2: 575, L1: 600, L2: 600, H: 95	6,7	153 0 660 3 141
54W	4150	77	>80	4000	A1: 575, A2: 575, L1: 600, L2: 600, H: 95	6,7	153 0 660 4 141

Ek Kod / Suffix Code

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI
- (003) ILD Sensor

Orta Lens Seçeneği / Center Lens Options



PMMA veya PC opal difüzör /
Opal PMMA or PC diffuser

Mikro Prizmatik /
Micro Prismatic

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.



LOFT

Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Alüminyum çerçeve, sac gövde /
Extruded aluminium frame, sheet metal body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Estetik ve homojen aydınlatma /
Aesthetics and uniform illumination

Sensör, DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
Sensor, DALI, SwitchDIM and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz
White

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

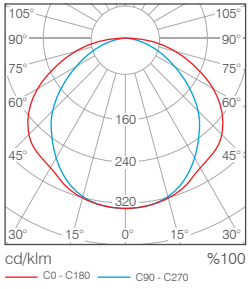

Tavan Bilgi / Ceiling Data

Teknik Çizim / Technical Drawing

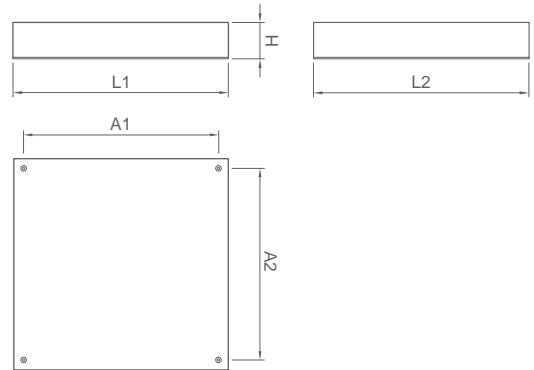

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
42W	3150	75	>80	3000	A1 336 A2 445 L1 595 L2 595 H 95	6,5	152 0 660 3 152
42W	3300	79	>80	4000	A1 336 A2 445 L1 595 L2 595 H 95	6,5	152 0 660 4 152
54W	3950	73	>80	3000	A1 336 A2 445 L1 595 L2 595 H 95	6,5	152 0 660 3 141
54W	4150	77	>80	4000	A1 336 A2 445 L1 595 L2 595 H 95	6,5	152 0 660 4 141

Ek Kod / Suffix Code

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI
- (003) ILD Sensor

Orta Lens Seçeneği / Center Lens Options




PMMA veya PC opal difüzör /
Opal PMMA or PC diffuser

Mikro Prizmatik /
Micro Prismatic

VEKSAN
LIGHTING



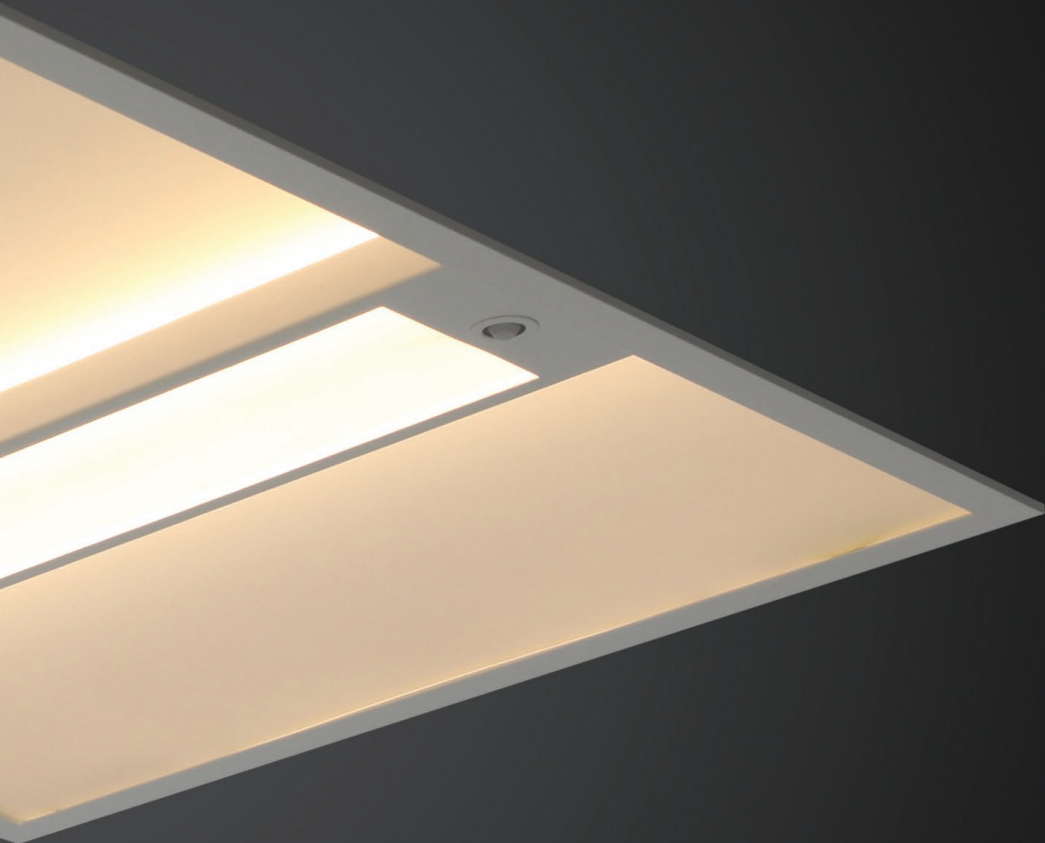

LOFT



VEKSAN Aydınlatma San. ve Tic A.Ş.
Lighting Industry & Trade Co. Inc.

Fabrika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)
21.Cadde No:5, Eskişehir / TR
T +90 (222) 236 8486 (pbx)
F +90 (222) 236 8492

Ofis: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sığırcık Sk.
Badem 5 Villa:10 Başakşehir, İstanbul/ TR
T +90 (212) 798 3333 (pbx)
F +90 (212) 798 3338

Showroom: Meşrutiyet Cad. Evliya Çelebi Mah.
Nur Ap. No:98 K:2 D:6 Beyoğlu, İstanbul / TR
T +90 (212) 292 4481 (pbx)
F +90 (212) 292 4476

veksan@veksan.com

www.veksan.com