

U T I P O

Odin hem çarpıcı hem de dinamik bir aydınlatma armatürüdür. İçerisinde, enerji ve ergonominin kesin olarak yer aldığı ortamlar için idealdir ve şık tasarımıyla, yaratmakta oldukları mekanın mobilyasını seçen ve onu mimari olarak planlayanlar için iyi bir seçenektir.




Odin is a striking and dynamic lighting fixture. It is ideal for the environments where there is a remarkable extent of energy and ergonomics together and its smart design is a good choice for those who choose their own furniture and design their environment architecturally.

It is clear that dynamic approach is apparent in both material and design itself. Smooth aluminum surface, rectangular corners and modest dimensions makes Odin not only lighting but also let it express some feelings such as energy and strength into its environment. Definite and apparent screws at the end caps of the product are the decorative elements made use of. It is available with matte or specular aluminum louvres or opal diffuser. It has different models for direct and indirect light distribution and developed for T16 (T5) fluorescent light sources. Odin offers aesthetic, economical and practical advantages for any environment.



Dinamik yaklaşım, malzeme seçimi ve tasarımında da kendini net bir şekilde göstermektedir. Pürüzsüz alüminyum yüzey, dik açılı köşeler ve ılımlı ölçüleri ile Odin sadece ışık saçmakla kalmaz aynı zamanda enerji ve güçlülük gibi kişisel ifadelerini de bulunduğu mekana yayar. Ürünün tasarımında kullanılan belirgin ve görünür vidalar armatür uç kapaklarında dekoratif unsurlar olarak kullanılmıştır. Mat ya da parlak alüminyum malzemedен petek veya opal malzemedен difüzör seçenekleri mevcuttur. Direkt veya endirekt ışık dağılımı için farklı modelleri olan Odin; T16 (T5) floresan ışık kaynakları için geliştirilmiştir ve tüm ortamlara, pratik, ekonomik ve estetik avantajlar sunar.

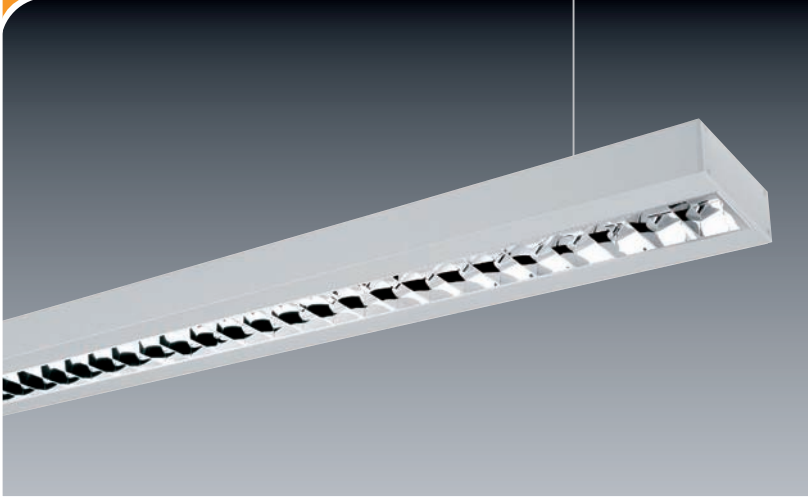

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum. Yansımaya %95. Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Avantajlar Sarkıt ve sıva üstü montaj seçenekleri.

Specifications

Body Extruded aluminium

Reflector High quality %99.99 pure aluminium. Total reflection is %95. Specular or matt optional.

Ballast Dimmable ballast option.

Advantage Suitable for suspended and surface mounted fitting

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries


| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 1X28W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 801 128 | 801 128-DIM |
| 1X54W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 801 154 | 801 154-DIM |
| 1X35W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 801 135 | 801 135-DIM |
| 1X80W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 801 180 | 801 180-DIM |
| 2X28W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 801 228 | 801 228-DIM |
| 2X54W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 801 254 | 801 254-DIM |
| 2X35W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 801 235 | 801 235-DIM |
| 2X80W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 801 280 | 801 280-DIM |

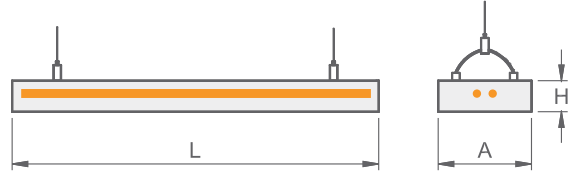


| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |

| | 1 m | 1,5 m | 2,5 m |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Askı Takımı Suspension Kit | 802 001 | 802 004 | 802 007 |
| Kablo Cable | 801 002 | 801 005 | 801 008 |
| Askı Elemanı Wire Suspension | 802003 | 802 006 | 802 009 |

Fotometrik Bilgi Photometric Data

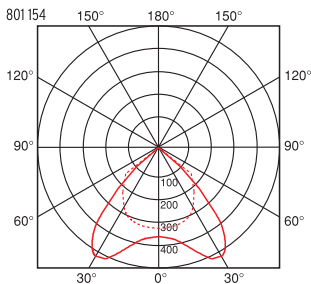

Askı Aksesuarları Suspension Accessories



Askı Takımı
Suspension Kit



Kablo
Cable



Askı Elemanı
Wire Suspension



Rozans
Ceiling Cup **801 010**
Beyaz White - Gri Grey

Direkt - Endirekt T16 (T5) Sarkıt Armatürler Direct - Indirect T16 (T5) Suspended Luminaires

odin

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum.
Yansımaya %95. Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Reflector High quality %99.99 pure aluminium.
Total reflection is %95. Specular or matt optional.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries

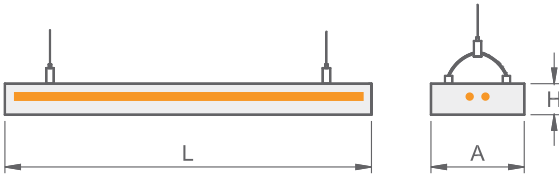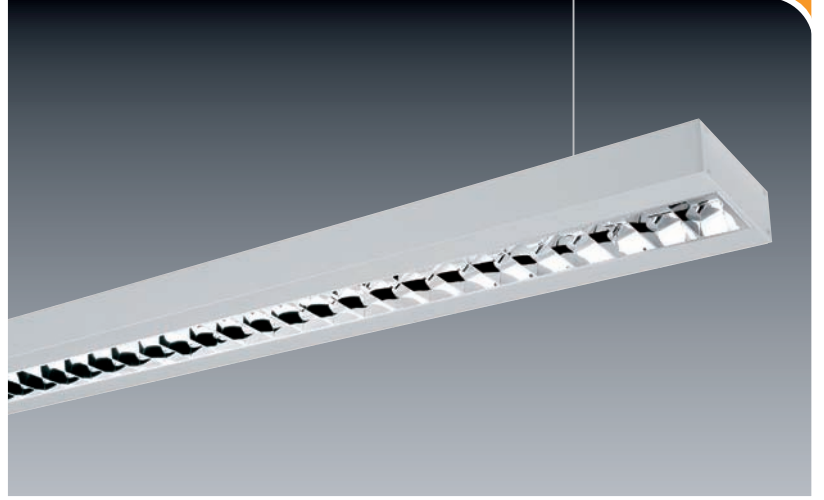


| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 1X28W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 802 128 | 802 128-DIM |
| 1X54W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 802 154 | 802 154-DIM |
| 1X35W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 802 135 | 802 135-DIM |
| 1X80W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 802 180 | 802 180-DIM |
| 2X28W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 802 228 | 802 228-DIM |
| 2X54W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 802 254 | 802 254-DIM |
| 2X35W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 802 235 | 802 235-DIM |
| 2X80W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 802 280 | 802 280-DIM |

| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |

| | 1 m | 1,5 m | 2,5 m |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Askı Takımı Suspension Kit | 802 001 | 802 004 | 802 007 |
| Kablo Cable | 801 002 | 801 005 | 801 008 |
| Askı Elemanı Wire Suspension | 802003 | 802 006 | 802 009 |

Askı Aksesuarları Suspension Accessories



Askı Takımı
Suspension Kit



Kablo
Cable




Askı Elemanı
Wire Suspension




Rozans
Ceiling Cup 801 010
Beyaz White - Gri Grey

Fotometrik Bilgi Photometric Data

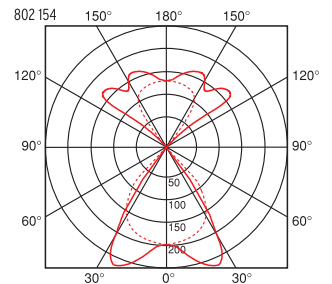

EN 60598-2-2:2001

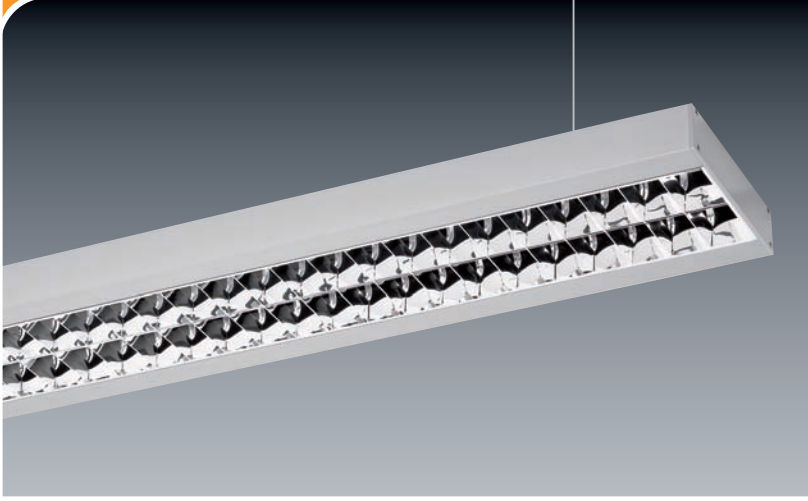

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum. Yansımaya %95. Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Reflector High quality %99.99 pure aluminium. Total reflection is %95. Specular or matt optional.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries


| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 2X28W | T16 | 224 | 1179 | 50 | 4.0 | 806 228 | 806 228-DIM |
| 2X54W | T16 | 224 | 1179 | 50 | 4.0 | 806 254 | 806 254-DIM |
| 2X35W | T16 | 224 | 1479 | 50 | 4.8 | 806 235 | 806 235-DIM |
| 2X80W | T16 | 224 | 1479 | 50 | 4.8 | 806 280 | 806 280-DIM |

| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |

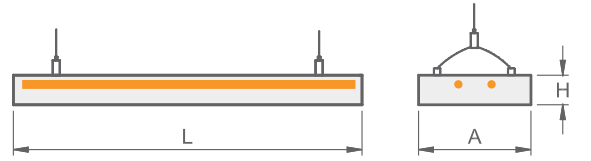


| | 1 m | 1,5 m | 2,5 m |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Askı Takımı Suspension Kit | 802 001 | 802 004 | 802 007 |
| Kablo Cable | 801 002 | 801 005 | 801 008 |
| Askı Elemanı Wire Suspension | 802003 | 802 006 | 802 009 |

Fotometrik Bilgi Photometric Data

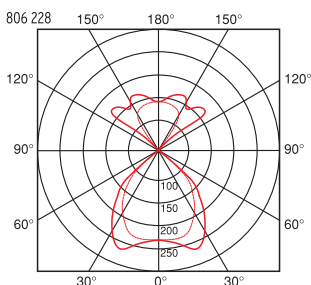

Askı Aksesuarları Suspension Accessories

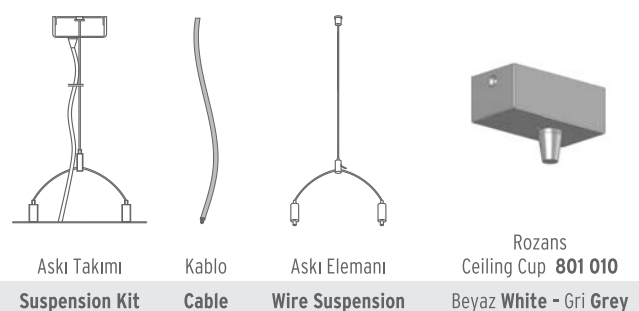

Direkt T16 (T5) Sarkıt ve Sıva Üstü Armatürler Direct T16 (T5) Suspended - Surface Mounted Luminaires

odin

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Difüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Avantajlar Sıva üstü ve sarkıt kullanılabilme seçenekleri.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA)

Ballast Dimmable ballast option.

Advantage Suitable for suspended and surface mounted fitting

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries

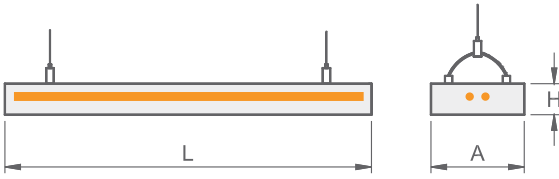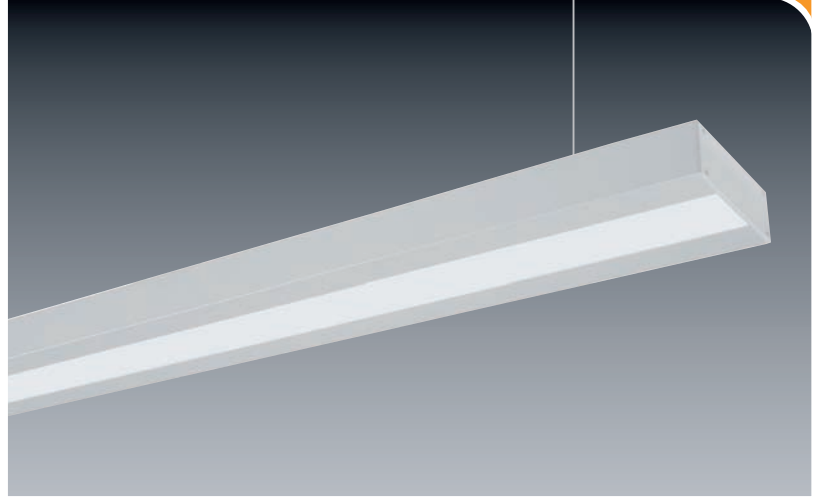


| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 1X28W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 803 128 | 803 128-DIM |
| 1X54W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 803 154 | 803 154-DIM |
| 1X35W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 803 135 | 803 135-DIM |
| 1X80W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 803 180 | 803 180-DIM |
| 2X28W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 803 228 | 803 228-DIM |
| 2X54W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 803 254 | 803 254-DIM |
| 2X35W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 803 235 | 803 235-DIM |
| 2X80W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 803 280 | 803 280-DIM |

| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |


| | 1 m | 1,5 m | 2,5 m |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Askı Takımı Suspension Kit | 802 001 | 802 004 | 802 007 |
| Kablo Cable | 801 002 | 801 005 | 801 008 |
| Askı Elemanı Wire Suspension | 802003 | 802 006 | 802 009 |

Askı Aksesuarları **Suspension Accessories**

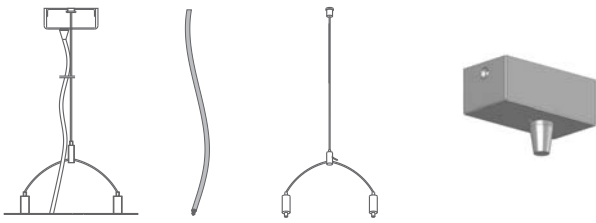

Askı Takımı **Suspension Kit** Kablo **Cable** Askı Elemanı **Wire Suspension** Rozans Ceiling Cup **801 010** Beyaz White - Gri Grey

Fotometrik Bilgi **Photometric Data**


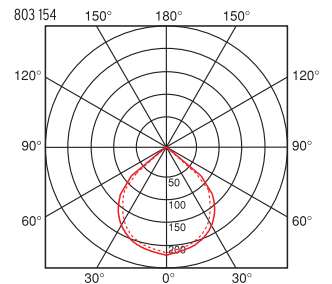


EN 60598-2-2:2001



ara bağlantı

round connector

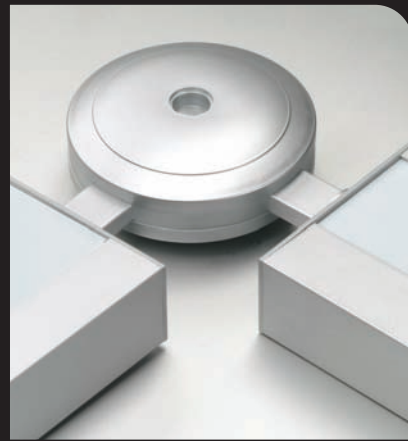


Yuvarlak Ara Bağlantı Elemanı (Ürün Kodu 801 011)

Yuvarlak arabağlantı elemanı vasıtasıyla sıralı armatürler ve sürekli hatlar olarak monte edilebilirler. Yuvarlak bağlantı elemanı Odin ve Lotus serilerinin sadece asılı montaj armatürleriyle kullanım içindir.

Round Connector (Product Code 801 011)

Through round connector fitting can be placed in rows or as continuous. Round connector is only to be used with suspended fitting of Odin and Lotus.



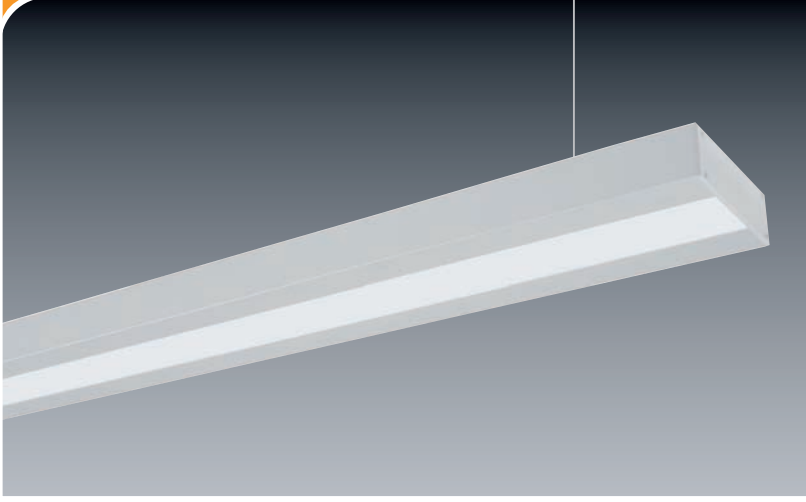

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Difüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA)

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries


| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 1X28W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 804 128 | 804 128-DIM |
| 1X54W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 804 154 | 804 154-DIM |
| 1X35W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 804 135 | 804 135-DIM |
| 1X80W | T16 | 150 | 1179 | 50 | 3.5 | 804 180 | 804 180-DIM |
| 2X28W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 804 228 | 804 228-DIM |
| 2X54W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 804 254 | 804 254-DIM |
| 2X35W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 804 235 | 804 235-DIM |
| 2X80W | T16 | 150 | 1479 | 50 | 4.2 | 804 280 | 804 280-DIM |

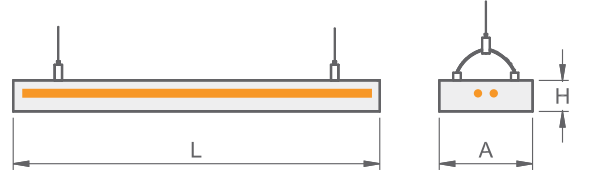


| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |

| | 1 m | 1,5 m | 2,5 m |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Askı Takımı Suspension Kit | 802 001 | 802 004 | 802 007 |
| Kablo Cable | 801 002 | 801 005 | 801 008 |
| Askı Elemanı Wire Suspension | 802003 | 802 006 | 802 009 |

Fotometrik Bilgi Photometric Data

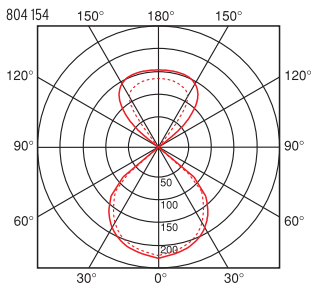

Askı Aksesuarları Suspension Accessories

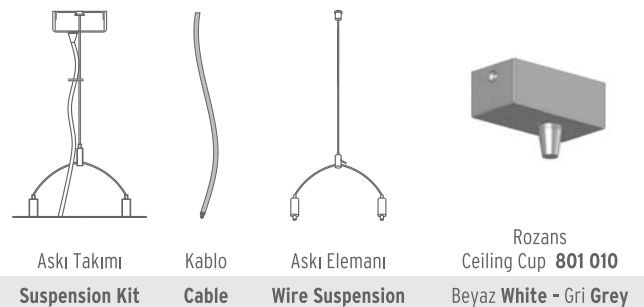

Direkt - Endirekt T16 (T5) Sarkıt Armatürler Direct - Indirect T16 (T5) Suspended Luminaires

odin

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Difüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA)

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries

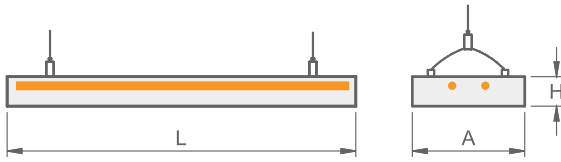


| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 2X28W | T16 | 224 | 1179 | 50 | 4.0 | 808 228 | 808 228-DIM |
| 2X54W | T16 | 224 | 1179 | 50 | 4.0 | 808 254 | 808 254-DIM |
| 2X35W | T16 | 224 | 1479 | 50 | 4.8 | 808 235 | 808 235-DIM |
| 2X80W | T16 | 224 | 1479 | 50 | 4.8 | 808 280 | 808 280-DIM |

| | |
|----------------|--|
| Lamba Lamp | T16 |
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 |

| | 1 m | 1,5 m | 2,5 m |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Askı Takımı Suspension Kit | 802 001 | 802 004 | 802 007 |
| Kablo Cable | 801 002 | 801 005 | 801 008 |
| Askı Elemanı Wire Suspension | 802003 | 802 006 | 802 009 |

Askı Aksesuarları Suspension Accessories



Askı Takımı
Suspension Kit



Kablo
Cable




Askı Elemanı
Wire Suspension



Rozans
Ceiling Cup 801 010
Beyaz White - Gri Grey

Fotometrik Bilgi Photometric Data

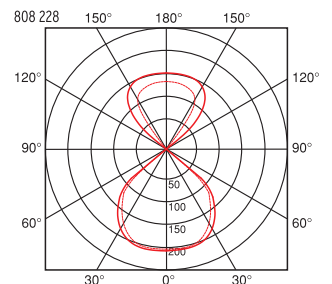

EN 60598-2-2:2001