





ODIN-S

Güvenilir,

Reliable

Rahat,

Comfortable

Esnek...

Flexible

LED

A⁺⁺

A⁺


A

B

C

D

E

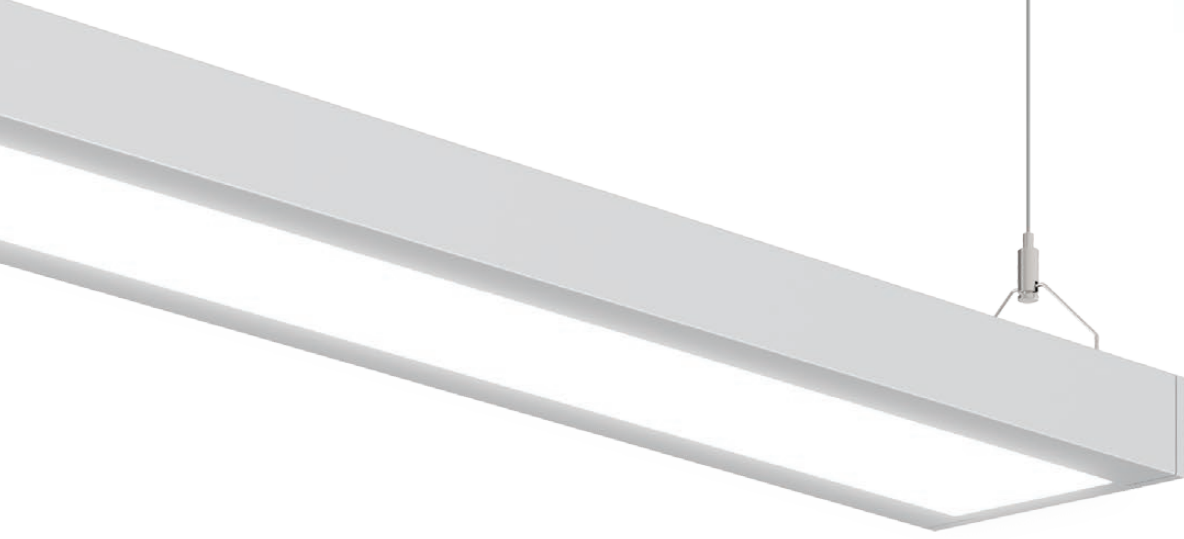

Reflektörlü, difüzörlü ve farklı uygulama seçenekleriyle ODIN-S, esnek ve güvenilir sistem çözümleriyle beklentilerinizi karşılamaktadır.

ODIN-S can easily meet expectation of costumers with reflectored, diffused and different application options, reliable system solutions.



ODIN-S

Sarkit - Sıva Üstü Armatürler / Suspended - Surface Mounted Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PC diffuser

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

Sarkit ve sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and Surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Sensör, DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
Sensor, DALI, SwitchDIM and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data




Sarkit armatürler /
Suspended luminaires

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing

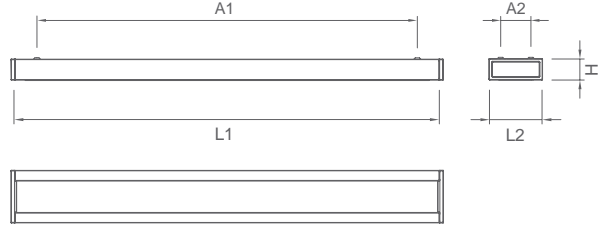

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
42W	3460	82	>80	3000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 3 152
42W	3620	86	>80	4000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 4 152
54W	4210	78	>80	3000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 3 141
54W	4400	81	>80	4000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 4 141

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI
- (003) ILD Sensor

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.


** Askı Takımı / Suspension Kit (802 016)

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.



ODIN-S

Sarkıt - Sıva Üstü Armatürler / Suspended - Surface Mounted Luminaires

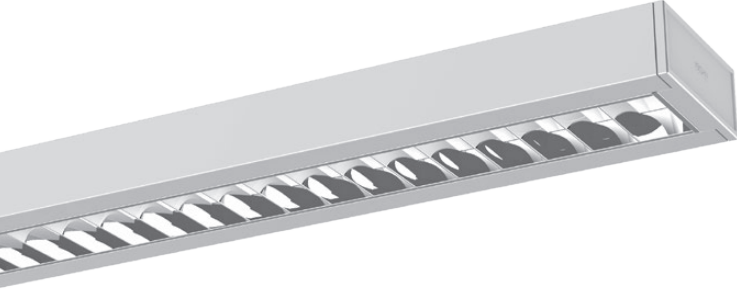

Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek kaliteli alüminyum reflektör /
High quality aluminium reflector

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

Sarkıt ve Sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and Surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Sensör, DALI, Acil seçenekleri / Sensor, DALI, Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatürler /
Suspended luminaires

Teknik Çizim / Technical Drawing

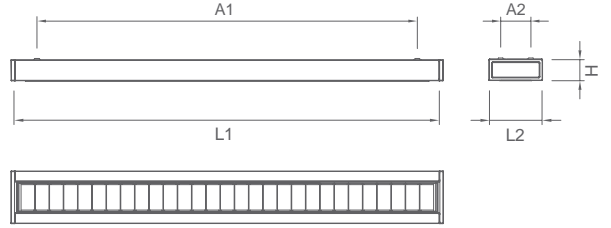

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
42W	2970	70	>80	3000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 3 152R
42W	3100	74	>80	4000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 4 152R
54W	3560	66	>80	3000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 3 141R
54W	3720	69	>80	4000	1040	-	1156	151	61	4,8	312 0 123 4 141R

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI
- (003) ILD Sensor

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Askı Takımı / Suspension Kit (802 016)

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.




ODIN-S Askı Takımı Aksesuarları / Suspension Accessories For ODIN




(802 016)
Askı Takımı /
Suspension Kit






(802 017)
Askı Teli /
Wire Suspension



Kablo /
Cable




Rozans /
Ceiling Cup





ODIN-S Sürekli Bağlantı Armatürleri / Linear Mounting ODIN Luminaires

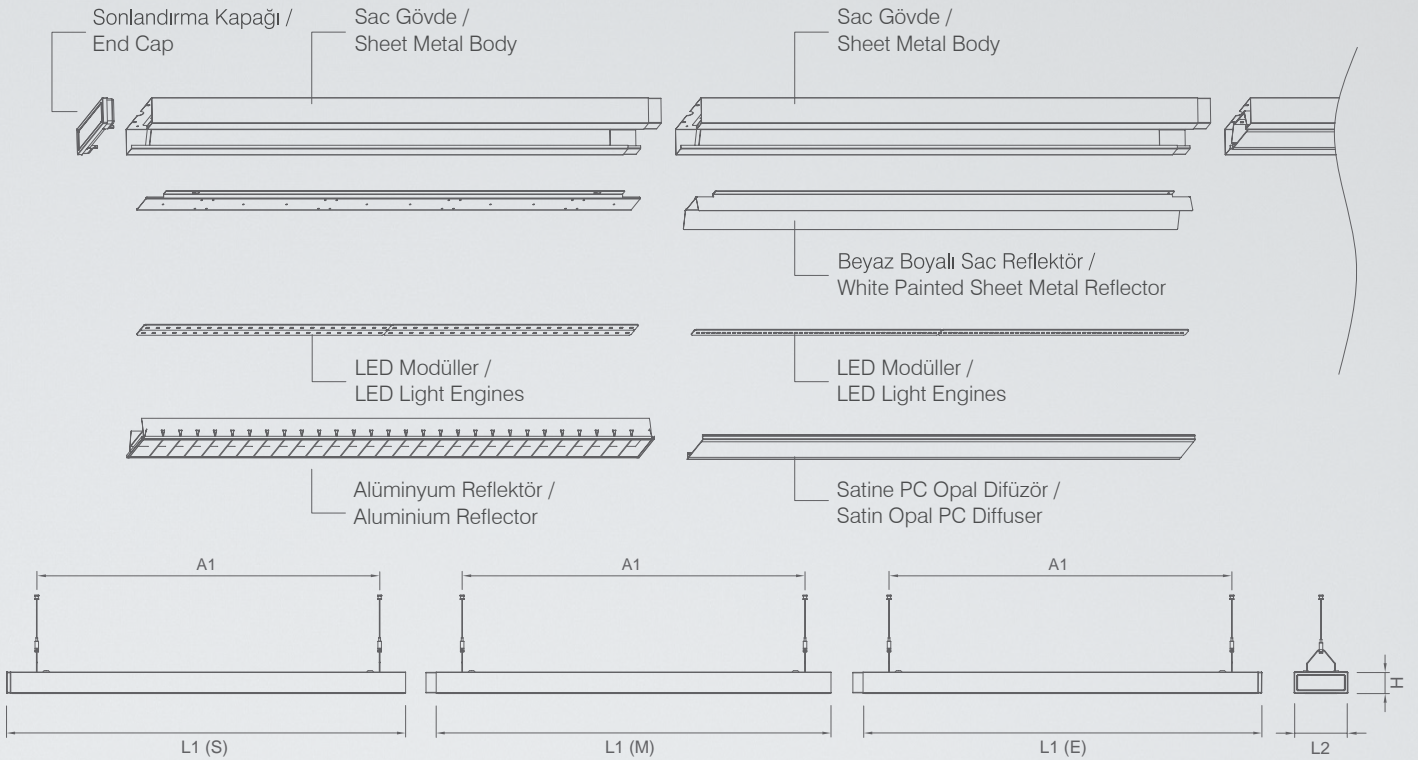

ODIN-S Difüzör Teknik Bilgi / ODIN Diffuser Technical Data

Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Renk Sıcaklığı (K)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)	Ürün Kodu (Item Code)	Ürün Kodu (Item Code)
		A1	A2	L1	L2	H					
42W	3680	1040	-	1125	151	61	3000	4,8	312 0 123 3 152S	312 0 123 3 152M	312 0 123 3 152E
42W	3850	1040	-	1125	151	61	4000	4,8	312 0 123 4 152S	312 0 123 4 152M	312 0 123 4 152E
54W	4650	1040	-	1125	151	61	3000	4,8	312 0 123 3 141S	312 0 123 3 141M	312 0 123 3 141E
54W	4800	1040	-	1125	151	61	4000	4,8	312 0 123 4 141S	312 0 123 4 141M	312 0 123 4 141E

ODIN-S Reflektör Teknik Bilgi / ODIN Reflector Technical Data

Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Renk Sıcaklığı (K)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)	Ürün Kodu (Item Code)	Ürün Kodu (Item Code)
		A1	A2	L1	L2	H					
42W	3680	1040	-	1125	151	61	3000	4,8	312 0 123 3 152RS	312 0 123 3 152RM	312 0 123 3 152RE
42W	3850	1040	-	1125	151	61	4000	4,8	312 0 123 4 152RS	312 0 123 4 152RM	312 0 123 4 152RE
54W	4650	1040	-	1125	151	61	3000	4,8	312 0 123 3 141RS	312 0 123 3 141RM	312 0 123 3 141RE
54W	4800	1040	-	1125	151	61	4000	4,8	312 0 123 4 141RS	312 0 123 4 141RM	312 0 123 4 141RE



LED Teknolojisi VEKSAN Kalitesiyle...

LED Technology with VEKSAN Quality...






ODIN-S

Reflektörlü, difüzörlü opsiyonları ve siva üstü, sarkıt, sürekli hat uygulama seçenekleriyle ODIN-S, esnek ve güvenilir sistem çözümlerini, LED aydınlatmada da sunmaktadır. Farklı LED modül seçimleriyle yüksek ışık gücü ihtiyaçlarını kolayca sağlayabilmektedir.

Sistemde proje gereksinimleri doğrultusunda DIM (loşlaştırma), EMG (acil durum aydınlatma modülleri) ya da sensörler uygulanabilir. Sürekli hat özelliği ile geniş mekanlarda farklı tasarımların uygulanmasına izin verir. Özel tasarlanmış yüksek geçirgenlik oranına sahip opal difüzörü sayesinde hem lamba parlaltısı hissedilmez, hem de sistem verimi maksimumda tutulur. Yüksek kaliteli mat alüminyum reflektörü sayesinde kamaşma olmaksızın ışık kaynağı hissedilmeden odaklı bir aydınlatma sağlar. ODIN-S geniş difüzör ve reflektör yüzeyi ile aydınlatma amacıyla tüketilen enerjiyi gerektiği gibi verimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanılır. ODIN-S, doğru tasarlanmış, iyi seçimlerle ve zengin seçenekleriyle uzun yıllar hizmet etmeye odaklı bir ürün olarak VEKSAN kalitesi ile projelerinize sunuluyor.

ODIN-S provides flexible and reliable system solutions in LED lighting with reflector, diffuser and surface mounted, suspended, continuous line options . It can provide high light power requirements with different LED choices.

It can be applied DIM (dimming), EMG (emergency lighting module) or sensors according to project requirements in the system. It allows applying various designs in wide areas with continuous line feature. Thanks to it's special designed high transmissive opal diffuser both lamp glare can't be felt and system efficiency keeps in maximum. Thanks to it's high quality matt aluminium reflector it provides a focused lighting without feeling light source and glaring. ODIN-S is promoted with VEKSAN quality to users as a correctly designed product which is aiming of servicing for long years with good choices and vast options.



VEKSAN Aydınlatma San. ve Tic A.Ş.
Lighting Industry & Trade Co. Inc.

Fabrika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)
21.Cadde No:5, Eskişehir / TR
T +90 (222) 236 8486 (pbx)
F +90 (222) 236 8492

Ofis: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sığırcık Sk.
Badem 5 Villa:10 Başakşehir, İstanbul/ TR
T +90 (212) 798 3333 (pbx)
F +90 (212) 798 3338

Showroom: Meşrutiyet Cad. Evliya Çelebi Mah.
Nur Ap. No:98 K:2 D:6 Beyoğlu, İstanbul / TR
T +90 (212) 292 4481 (pbx)
F +90 (212) 292 4476

veksan@veksan.com

www.veksan.com