





SOLO

Dayanıklı,

Durable

Ekonomik,

Economic

Çevreci...

Environmental

LED

A++

A+

A

B

C

D

E



Yüksek geçirgenlikli difüzöre sahip, uzun ömürlü SOLO etanj armatürler çevreci ve ekonomik yapısı ile dış mekanlarınıza ayrı bir enerji katmaktadır.

Durable SOLO waterproof luminaires with high diffusion and transmission diffuser provides environmental and economic solutions.



SOLO

Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires



Plastik Enjeksiyon PC gövde ve lens /
Plastic injection PC body and cover

Yüksek geçirgenlikli PMMA veya PC yarı opal difüzör /
High diffusion and transmission semiopal PMMA or PC diffuser

3'lü WIELAND Konnektör, erkek-dişi takım olarak /
Fast Connector, 3 Pole WIELAND, plug included

Sensör, DALI, Acil seçenekleri /
Sensor, DALI, Emergency options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Hastaneler / Hospitals and Wellness

Oteller / Hotels

Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Dış Mekan / Outdoors

Teknik Çizim / Technical Drawing

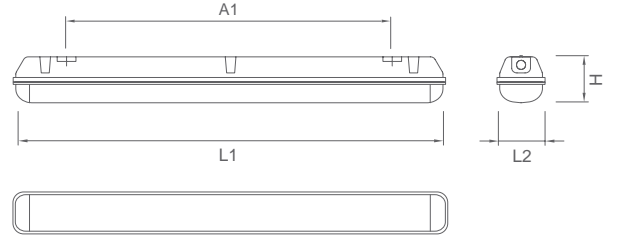

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm) A1 A2 L1 L2 H	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
38W	3560	92	>80	4000	800 - 1277 101 101	1,8	422 0 127 4 007

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI
- (003) ILD Sensor





Multichip LED soğutma tasarımı /
Thermal design for COB LED

Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Paslanmaz montaj aksesuarlar ve vidalar /
Stainless steel mounting parts and screws

Temperli cam lens, Seffaf ve Kumlu Seçenekleri /
Tempered Glass Lens with Clear and Opal options


Şeffaf PMMA reflektör / Transparent PMMA reflector

DALI seçenekleri / DALI options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing

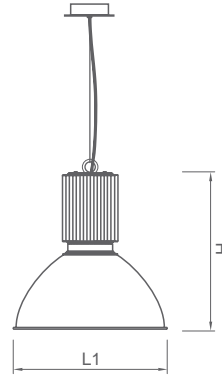

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
45W	4752	105	>80	3000	-	-	350	-	400	4,8	432 0 350 3 993
45W	4752	105	>80	5000	-	-	350	-	400	4,8	432 0 350 5 993
45W	4752	105	>80	6500	-	-	350	-	400	4,8	432 0 350 6 993
75W	6850	91	>80	3000	-	-	350	-	400	4,8	432 0 350 3 992
75W	6850	91	>80	5000	-	-	350	-	400	4,8	432 0 350 5 992
75W	6850	91	>80	6500	-	-	350	-	400	4,8	432 0 350 6 992
100W	10880	109	>80	3000	-	-	350	-	400	6,3	432 0 350 3 991
100W	10880	109	>80	5000	-	-	350	-	400	6,3	432 0 350 5 991
100W	10880	109	>80	6500	-	-	350	-	400	6,3	432 0 350 6 991

Ek Kod / Suffix Code

- (010) DALI



VEKSAN Aydınlatma San. ve Tic A.Ş.
Lighting Industry & Trade Co. Inc.

Fabrika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)

21.Cadde No:5, Eskişehir / TR

T +90 (222) 236 8486 (pbx)

F +90 (222) 236 8492

Ofis: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sığırcık Sk.

Badem 5 Villa:10 Başakşehir, İstanbul/ TR

T +90 (212) 798 3333 (pbx)

F +90 (212) 798 3338

Showroom: Meşrutiyet Cad. Evliya Çelebi Mah.

Nur Ap. No:98 K:2 D:6 Beyoğlu, İstanbul / TR

T +90 (212) 292 4481 (pbx)

F +90 (212) 292 4476

veksan@veksan.com

www.veksan.com