

ZERO

Dekoratif,
Decorative

İdeal,
Ideal

Alternatif...
Alternative

Yuvarlak ZERO armatürler ile ideal homojen aydınlatma elde ederken; dekoratif görünümüyle özel projelerinizde alternatif tasarımlara imkan tanır.

While achieving uniform illumination; with decorative appearance for special projects ZERO allows alternative designs.



LED

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E





Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
DALI, SwitchDIM and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

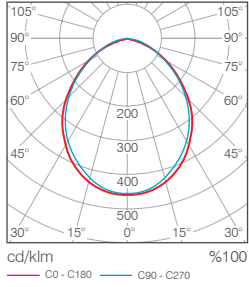


Tavan Bilgi / Ceiling Data



Alçı tavanlar /
Plaster board ceilings

Teknik Çizim / Technical Drawing

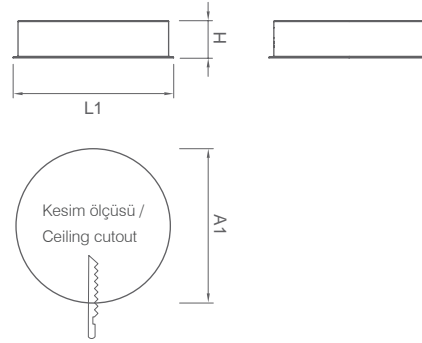

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1 A2 L1 L2 H		
24W	2010	84	>80	3000	385 - 405 - 93	2,9	181 0 395 3 237
24W	2120	88	>80	4000	385 - 405 - 93	2,9	181 0 395 4 237
37,5W	2880	77	>80	3000	385 - 405 - 93	2,9	181 0 395 3 239
37,5W	3000	80	>80	4000	385 - 405 - 93	2,9	181 0 395 4 239

Ek Kod / Suffix Code

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.



ZERO

Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

Homojen aydınlatma / Uniform illumination


MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White


Fotometrik Bilgi / Photometric Data

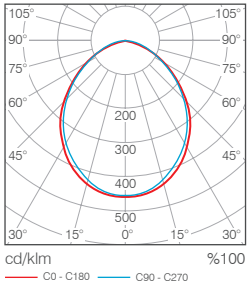

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

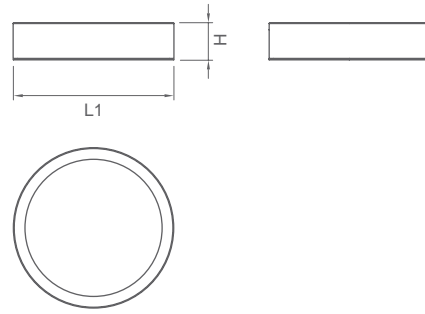


Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
					A1	A2	L1	L2	H		
24W	2010	84	>80	3000	-	-	405	-	93	3,1	182 0 395 3 237
24W	2100	88	>80	4000	-	-	405	-	93	3,1	182 0 395 4 237
37,5W	2880	77	>80	3000	-	-	405	-	93	3,1	182 0 395 3 239
37,5W	3000	80	>80	4000	-	-	405	-	93	3,1	182 0 395 4 239

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI



VEKSAN Aydınlatma San. ve Tic A.Ş.
Lighting Industry & Trade Co. Inc.

Fabrika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)

21.Cadde No:5, Eskişehir / TR

T +90 (222) 236 8486 (pbx)

F +90 (222) 236 8492

Ofis: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sığırcık Sk.

Badem 5 Villa:10 Başakşehir, İstanbul/ TR

T +90 (212) 798 3333 (pbx)

F +90 (212) 798 3338

Showroom: Meşrutiyet Cad. Evliya Çelebi Mah.

Nur Ap. No:98 K:2 D:6 Beyoğlu, İstanbul / TR

T +90 (212) 292 4481 (pbx)

F +90 (212) 292 4476

veksan@veksan.com

www.veksan.com