

VECTOR M

Lineer Sıva Altı Armatürler / Linear Recessed Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör ve mikro prizmatik PC lens seçenekleri /
Satin opal diffuser and micro prismatic PC lens options

Sıva altı montaj seçenekleri /
Recessed mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options



Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

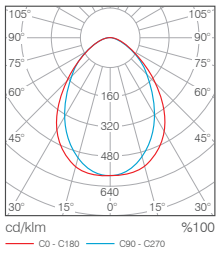


Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sıva altı armatürler
Recessed luminaires

Teknik Çizim / Technical Drawing

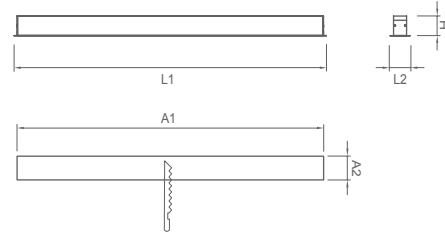

Teknik Bilgi / Technical Data

| Güç (W) | Çıkış / Output (lm) | Verimlilik (lm/W) | CRI (Ra) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler / Dimensions (mm) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu (Item Code) |
|---------|---------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | A1 A2 L1 L2 H | | |
| 24W | 2280 | 95 | >80 | 4000 | 1140 85 1160 105 97 | 2,7 | 351 3 113428024 |
| 36W | 3420 | 95 | >80 | 4000 | 1700 85 1720 105 97 | 3,2 | 351 3 169428036 |

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.