


LOFT

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

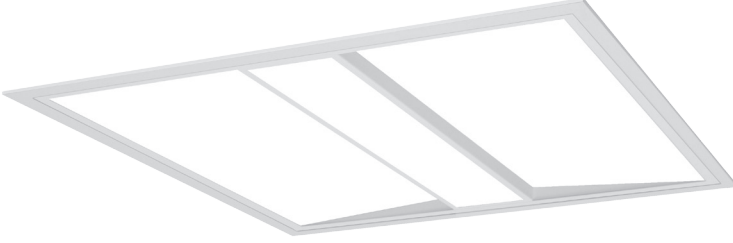

Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Hastaneler / Hospitals and Wellness


Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

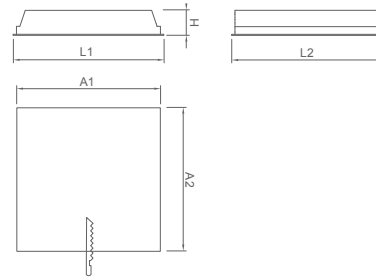

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
30W	3050	101	>80	3000	575	575	595	595	100	6,1	151 1 660392030
30W	3150	105	>80	4000	575	575	595	595	100	6,1	151 1 660492030

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.