

NEO-C

Sıva Altı Spot & Downlight Armatürler / Recessed Spot & Downlight Luminaires

CRI90
opsiyonu



Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli alüminyum reflektör /
High quality aluminium reflector

Yatayda ve dikeyde 40° hareket edebilme özelliği /
Rotates 40° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 24° - 36° - 60° açı seçenekleri /
Reflector with 24° - 36° - 60° beam angles options

DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
DALI, SwitchDIM and Emergency options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

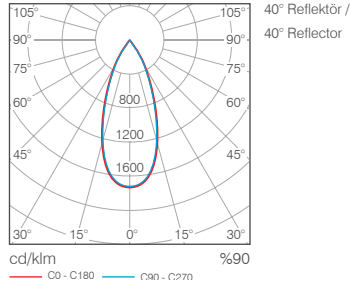

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retail
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

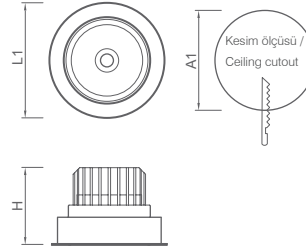

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
33W	3730	113	>80	24°	3000	160	175	175	-	130	1,2	231 3 175 830 133D24
33W	3730	113	>80	36°	3000	160	175	175	-	130	1,2	231 3 175 830 133D36
33W	3730	113	>80	60°	3000	160	175	175	-	130	1,2	231 3 175 830 133D60

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI