

# NEO

Sıva Altı Spot & Downlight Armatürler / Recessed Spot & Downlight Luminaires



CRI90  
opsiyonu

Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli alüminyum reflektör /  
High quality aluminium reflector

Yatayda ve dikeyde 40° hareket edebilme özelliği /  
Rotates 40° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 24° - 36° - 60° açı seçenekleri /  
Reflector with 24° - 36° - 60° beam angles options

DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /  
DALI, SwitchDIM and Emergency options


## Özellikler / Specifications



## Renk Seçenekleri / Colour Options




## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

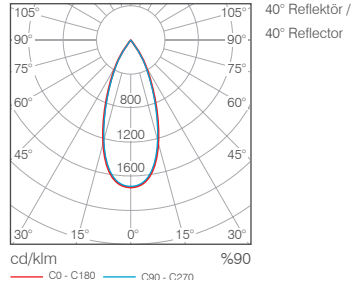

## Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Eğitim Alanları / Educational Facilities  
Mağazalar / Retails  
Hastaneler / Hospitals and Wellness  
Oteller / Hotels

## Teknik Çizim / Technical Drawing

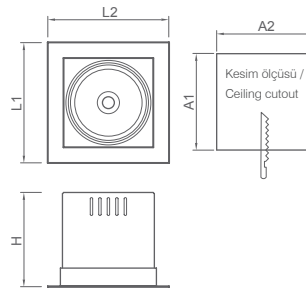

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
33W	3730	113	>80	24°	3000	165	165	200	200	155	1,3	231 3 200 830 133D24
33W	3730	113	>80	36°	3000	165	165	200	200	155	1,3	231 3 200 830 133D36
33W	3730	113	>80	60°	3000	165	165	200	200	155	1,3	231 3 200 830 133D60
2x33W	2x3730	113	>80	24°	3000	165	330	200	365	155	2	231 3 200 830 233D24
2x33W	2x3730	113	>80	36°	3000	165	330	200	365	155	2	231 3 200 830 233D36
2x33W	2x3730	113	>80	60°	3000	165	330	200	365	155	2	231 3 200 830 233D60

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI