

VECTOR S - Series

Linear Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Linear Surface Mounted & Suspended Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör ve mikro prizmatik PC lens seçenekleri /
Satin opal diffuser and micro prismatic PC lens options

Sarkıt ve sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options



Özellikler / Specifications





Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

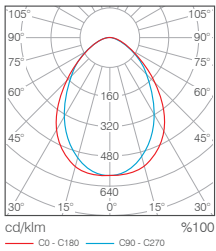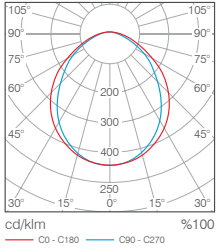

Tavan Bilgi / Ceiling Data

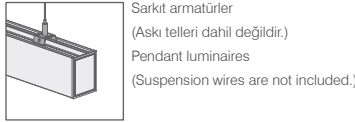

Teknik Çizim / Technical Drawing

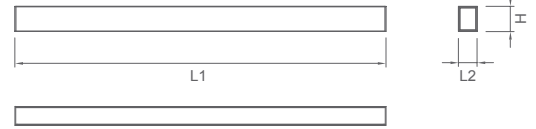

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
24W	2520	105	>80	4000	-	-	1130	55	75	2,0	342 3 113428024
30W	3150	105	>80	4000	-	-	1410	55	75	2,4	342 3 141428030
36W	3780	105	>80	4000	-	-	1690	55	75	2,8	342 3 169428036
42W	4410	105	>80	4000	-	-	1970	55	75	3,2	342 3 197428042
48W	5040	105	>80	4000	-	-	2250	55	75	3,6	342 3 225428048

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.