

# VECTOR S - Series

Linear Sıva Altı Armatürler / Linear Recessed Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör ve mikro prizmatik PC lens seçenekleri /  
Satin opal diffuser and micro prismatic PC lens options

Lineer sıva altı montaj seçenekleri /  
Linear recessed mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /  
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options



## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options




## Fotometrik Bilgi / Photometric Data



## Tavan Bilgi / Ceiling Data



## Teknik Çizim / Technical Drawing

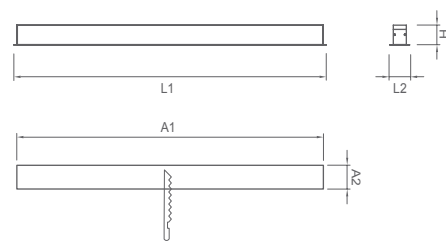

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
					A1	A2	L1	L2	H		
24W	2520	105	>80	4000	1140	65	1160	80	88	2,2	341 3 114428024
30W	3150	105	>80	4000	1420	65	1440	80	88	2,6	341 3 142428030
36W	3780	105	>80	4000	1700	65	1720	80	88	3,0	341 3 170428036
42W	4410	105	>80	4000	1980	65	2000	80	88	3,5	341 3 198428042
48W	5040	105	>80	4000	2260	65	2280	80	88	3,9	341 3 226428048

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.