# ODIN S

Lineer Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Linear Surface Mounted & Suspended Luminaires

micro prismatic UGR ≤19

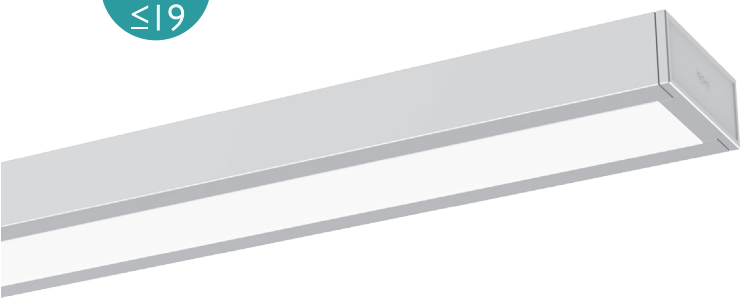

Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /
Electrostatic polyester powder coated

Opal difüzör ve mikro prismatik PC lens seçenekleri /
Satin opal diffuser and micro prismatic PC lens options

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

Sarkıt ve Sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and Surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

## Özellikler / Specifications

LED | 50K HOURS | IP 20 | CE

## Renk Seçenekleri / Colour Options

Metalik Gri
Metalic Grey

Beyaz
White

## Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

## Fotometrik Bilgi / Photometric Data




cd/klm %100

C0 - C180 C90 - C270

## Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatürler
(Askı telleri dahil değildir.)
Pendant luminaires
(Suspension wires are not included.)



Mikroprizmatik lens opsiyonu (UGR<19)
Microprismatic lens option (UGR<19)

## Teknik Çizim / Technical Drawing

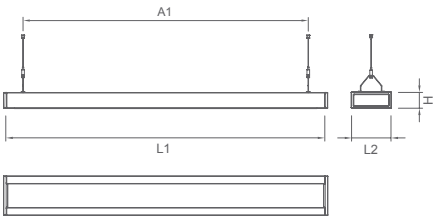


## Teknik Bilgi / Technical Data

| Güç (W) | Çıkış / Output Lumen (lm) | Verimlilik (lm/W) | CRI (Ra) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Ölçüler / Dimensions (mm) A1 | A2 | L1 | L2 | H | Ağırlık Weight (kg) | Ürün Kodu Item Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33W | 3000 | 90 | >80 | 3000 | 1030 | - | 1176 | 153 | 61 | 4,8 | 312 3 117329033 |
| 33W | 3150 | 95 | >80 | 4000 | 1030 | - | 1176 | 153 | 61 | 4,8 | 312 3 117429033 |

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Askı Takımı / Suspension Kit (802 016)

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.