

# SOLO

Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Surface Mounted & Suspended Luminaires

WATER  
PROOF  
IP 65



Plastik Enjeksiyon PC gövde ve lens /  
Plastic injection PC body and cover

Yüksek geçirgenlikli PMMA veya PC yarı opal difüzör /  
High diffusion and transmission semiopal PMMA or PC diffuser

DALI, Acil seçenekleri /  
DALI, Emergency options


## Ozellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options



## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

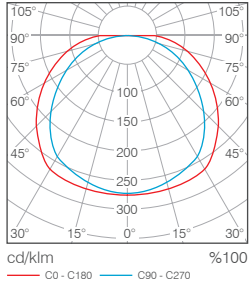


## Tavan Bilgi / Ceiling Data



Yüksek verimlilik ve  
Uzun ömür /  
High Efficiency and  
Long life time

## Teknik Çizim / Technical Drawing

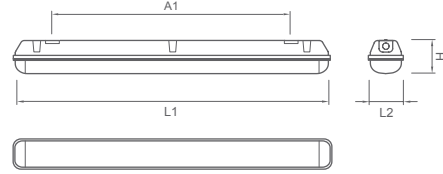

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
24W	2400	100	>80	4000	900	-	1275	95	100	2,2	423 3 127 4 28024
33W	3470	105	>80	4000	900	-	1275	95	100	2,2	423 3 127 4 29033
32W	3200	100	>80	4000	1200	-	1578	95	100	3,2	423 3 157 4 28032
42W	4410	105	>80	4000	1200	-	1578	95	100	3,2	423 3 157 4 29042

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI