


# ODIN S

Lineer Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Linear Surface Mounted & Suspended Luminaires

REFLEKTÖR  
UGR ≤ 19  
ÇÖZÜMÜ

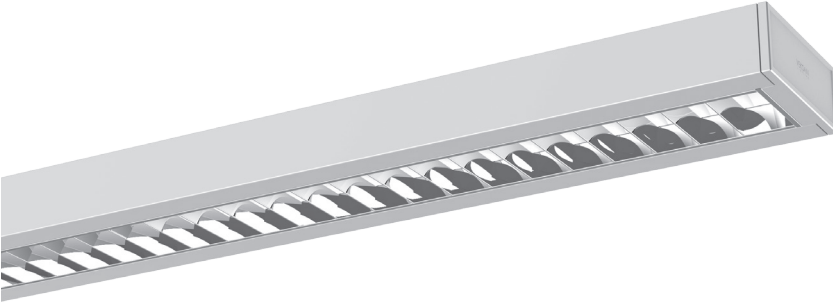

Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /  
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek kaliteli alüminyum reflektör /  
High quality aluminium reflector

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

Sarkıt ve Sıva üstü montaj seçenekleri /  
Suspended and Surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /  
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options



## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

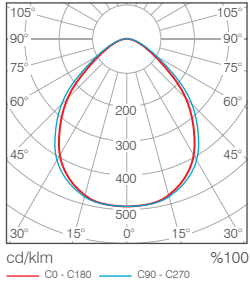


## Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatürler  
(Askı telleri dahil değildir.)  
Pendant luminaires  
(Suspension wires are not  
included.)

## Teknik Çizim / Technical Drawing

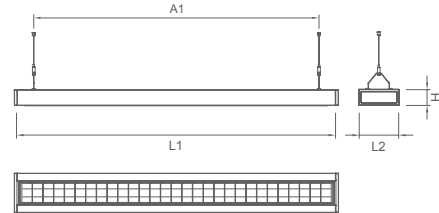

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
33W	3530	106	>80	3000	1030	-	1176	153	61	4,8	312 3 117329033R
33W	3630	110	>80	4000	1030	-	1176	153	61	4,8	312 3 117429033R

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* Askı Takımı / Suspension Kit (802 016)

\*\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.