

# VECTOR S - Series

Linear Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Linear Surface Mounted & Suspended Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör ve mikro prizmatik PC lens seçenekleri /  
Satin opal diffuser and micro prismatic PC lens options

Sarkıt ve sıva üstü montaj seçenekleri /  
Suspended and surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /  
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options




## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

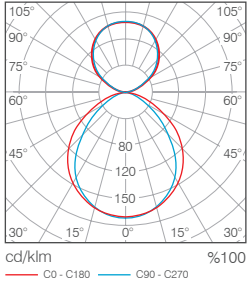


## Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatürler  
(Askı telleri dahil değildir.)  
Pendant luminaires  
(Hanging wires are not  
included.)




Direkt - endirekt  
aydınlatma  
Direct - Indirect Lighting



Mikroprizmatik  
lens opsiyonu  
Microprismatic  
lens option

## Teknik Çizim / Technical Drawing

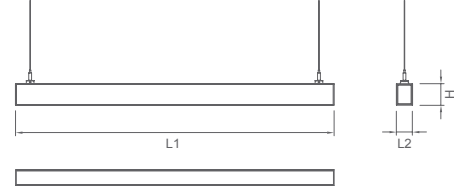

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
24W+12W	2520+1440	110	>80	4000	-	-	1130	55	75	2,3	347 3 113428036
36W+18W	3780+2160	110	>80	4000	-	-	1690	55	75	2,9	347 3 169428054
48W+24W	5040+2880	110	>80	4000	-	-	2250	55	75	3,9	347 3 225428072

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.