

CLEAN RIO

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

IP65 çerçeve ve sac gövde / IP65 frame and sheet metal body

UV korumalı PS opal difüzör / satin opal UV protected PS diffuser

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3


CRI90 seçenekleri / CRI 90 options

DALI, seçenekleri / DALI options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness


Fotometrik Bilgi / Photometric Data

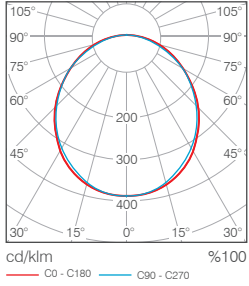

Tavan Bilgi / Ceiling Data

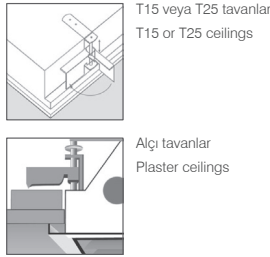

Teknik Çizim / Technical Drawing

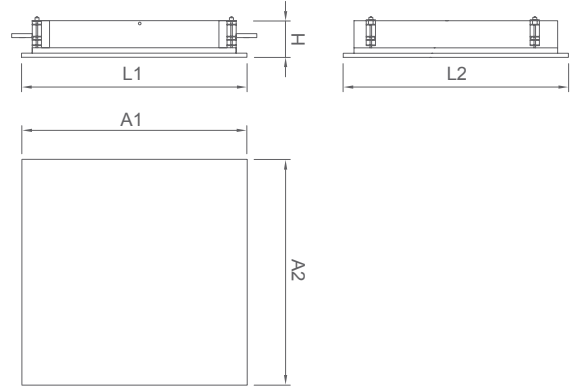

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
38W	3900	102	>80	4000	575	575	595	595	90	6,7	131 3 660492038
76W	7800	102	>80	4000	1175	575	1195	595	90	11,8	131 3 612492076

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI