

# VAB 3R

Market ve Endüstriyel Tip Armatürler / Market and Industrial Type Luminaires

HIGH  
Efficiency  
120 lm/W



Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde /  
Electrostatic powder coated aluminium body

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens / High transmission PMMA lens

60°, 90° ve asimetric açı seçenekleri /  
60°, 90° and asymmetrical beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /  
Small colour tolerance MacAdam 3

DALI, Acil seçenekleri / DALI, emergency options


## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options

Beyaz  
White


## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

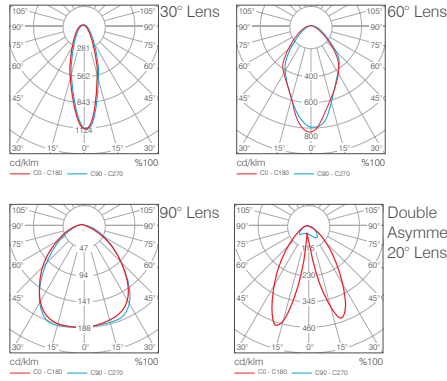

## Tavan Bilgi / Ceiling Data

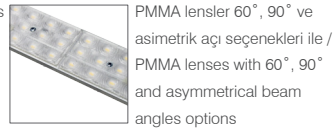

## Teknik Çizim / Technical Drawing

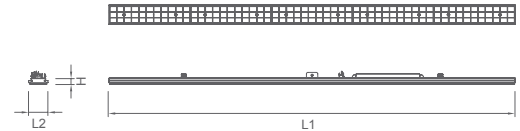

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1 A2 L1 L2 H		
42W	5925	141	>80	60°	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 302D30-W
42W	5925	141	>80	60°	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 302D60-W
42W	5925	141	>80	90°	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 302D90-W
42W	5925	141	>80	D.Asymmetrical	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 302DA-W
58W	7888	136	>80	30°	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 303D30-W
58W	7888	136	>80	60°	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 303D60-W
58W	7888	136	>80	90°	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 303D90-W
58W	7888	136	>80	D.Asymmetrical	4000	- - 1435 68 20	1,9	704 1 143 4 303DA-W

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.