

VAB 1R MP

Market ve Endüstriyel Tip Armatürler / Market and Industrial Type Luminaires

HIGH
Efficiency
120 lm/W

micro
prismatic
UGR
≤19



Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde /
Electrostatic powder coated aluminium body

Sürekli bağlantı sistemi / Continuous trunking system

Yüksek geçirgenlikli Mikroprizmatik lens/
High transmission Microprismatic lens option (UGR<19)

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Small colour tolerance MacAdam 3

DALI, Acil seçenekleri / DALI, emergency options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options


Beyaz
White

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

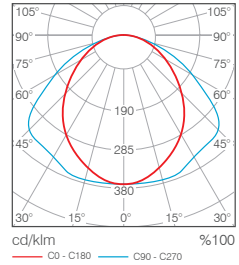



Opal difüzör profil /
Opal diffuser profile

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Mikroprizmatik lens &
Difüzör folyo opsiyonu
(UGR<19) /
Microprismatic lens
& Diffuser foil option
(UGR<19)

Teknik Çizim / Technical Drawing

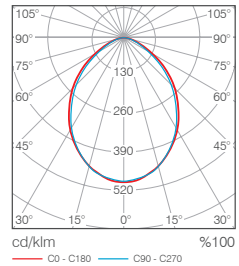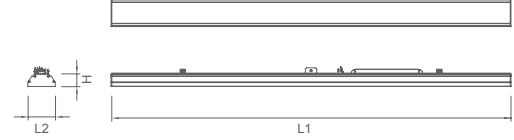

Mikro prizmatik profil /
Micro prismatic profile

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
30W	3750	125	>80	4000	-	-	1410	97	47	2,0	703 3 141 4 29030MP-W
37W	4480	121	>80	4000	-	-	1410	97	47	2,0	703 3 141 4 29037MP-W
42W	4915	117	>80	4000	-	-	1410	97	47	2,0	703 3 141 4 29042MP-W

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.