

RIAL M

Ray Spot Armatürler / Tracklight Luminaires

CRI90
opsiyonu



Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector


Yatayda ve dikeyde 360° dönebilme özelliği / Rotates 360° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 24° - 40° - 60° açı seçenekleri / Reflector with 24° - 40° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

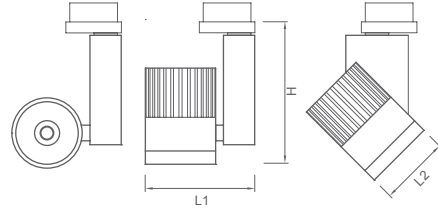

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
26W	3000	115	≥80	40°	3000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 830 126D40
26W	3000	115	≥80	60°	3000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 830 126D60
26W	3170	121	≥80	40°	4000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 840 126D40
26W	3170	121	≥80	60°	4000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 840 126D60
26W	2660	102	≥90	40°	3000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 930 126D40
26W	2660	102	≥90	60°	3000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 930 126D60
26W	2750	105	≥90	40°	4000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 940 126D40
26W	2750	105	≥90	60°	4000	-	-	140	90	185	1,0	292 3 090 940 126D60