


HERA D/I

Sarkit Armatürler / Suspended Luminaires

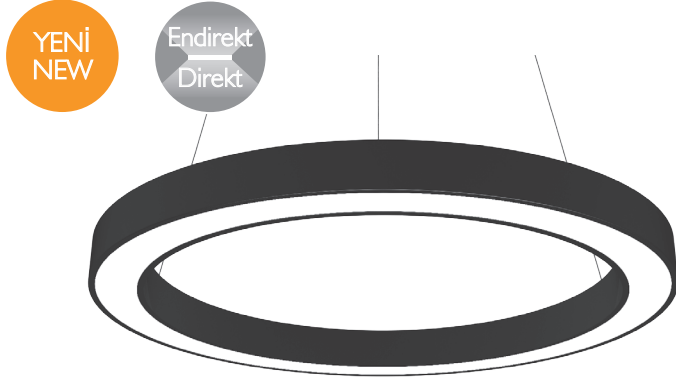

Polyester elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde/
Electrostatic polyester powder coated extruded aluminium body

Opal difüzör PMMA lens / Satin opal diffuser PMMA lens

Farklı ölçü seçenekleri / Different size options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI seçeneği / DALI option


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm) A1 A2 L1 L2 H	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
41W+18W	4300+1890	105	>80	4000	- - 600 75 100	7,2	395 3 060428059
51W+22W	5350+2310	105	>80	4000	- - 750 75 100	9,0	395 3 075428073
64W+28W	6720+2940	105	>80	4000	- - 900 75 100	10,9	395 3 090428092
72W+31W	7560+3250	105	>80	4000	- - 1000 75 100	12,1	395 3 100428103
85W+37W	8920+3880	105	>80	4000	- - 1200 75 100	14,5	395 3 120428122

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.