

# MOON<sup>2</sup>

Sıva Altı Downlight Armatürler / Recessed Downlight Luminaires



Alüminyum enjeksiyon soğutucu / Aluminium injection heatsink

Elektrostatik toz boyalı metal çerçeve /  
Electrostatic powder coated metal frame

Yüksek geçirgenlikli PMMA veya PS lens /  
High diffusion and transmission PMMA or PS lens

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options



## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

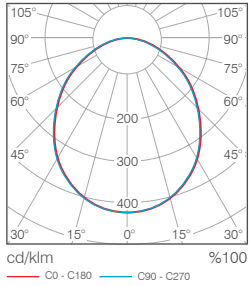


## Tavan Bilgi / Ceiling Data



DC jıklı kablolu  
LED Modül /  
DC detachable  
cable for LED modules.

## Teknik Çizim / Technical Drawing

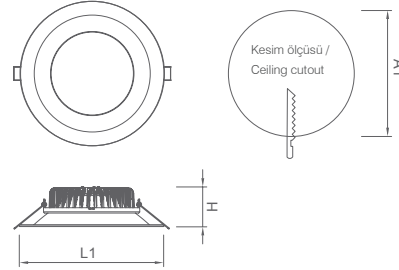

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
					A1 A2 L1 L2 H		
5W	475	95	>80	3000	80 - 95 - 53	0,7	261 5 095 3 005
5W	500	100	>80	4000	80 - 95 - 53	0,7	261 5 095 4 005
12W	1200	100	>80	3000	140 - 165 - 53	1,0	261 5 165 3 012
12W	1260	105	>80	4000	140 - 165 - 53	1,0	261 5 165 4 012
20W	2040	102	>80	3000	170 - 190 - 60	1,3	261 5 190 3 020
20W	2140	107	>80	4000	170 - 190 - 60	1,3	261 5 190 4 020
28W	2860	102	>80	3000	185 - 230 - 65	1,5	261 5 230 3 028
28W	3000	107	>80	4000	185 - 230 - 65	1,5	261 5 230 4 028

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI