

SIGNAL

Acil Yönlendirme Armatürleri / Emergency Exit Luminaires



Alüminyum eloksal gövde / Anodized aluminum case

Çift yüzlü / Double Sided

Alevlenmez ABS yan kapak ve askı tiji / Non-flammable ABS side cover and hanger

Yesil LED'li batarya doluluk ve sarj göstergeleri / Charge and battery capacity status display with green LEDs

Acil durum test butonu / Test switch

Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip NiCd batarya / High-temperature Ni-Cd battery cells

Batarya aşırı sarj ve desarj koruması / Overcharge and deep discharge protection

Isteğe bağlı metal askı yada kanca seçenekleri / Optional - metal hanger or hook

Tavana, duvara veya asma tavana uygulama / Ceiling mounted, ceiling recessed or wall mounted

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Otelier / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options

Beyaz
 White

Teknik Çizim / Technical Drawing

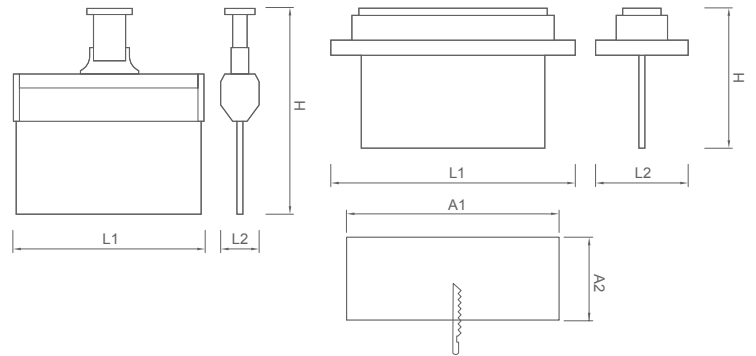

Sembol Seçenekleri / Pictogram Options



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Montaj Şekli Type of Mounting	Acil Yanma Süresi Rated Duration	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
			A1	A2	L1	L2	H		
3,5W	Sıva Üstü / Surface Mounted	3h	-	-	274	40	266	0,7	370 003K
3,5W	Sıva Altı / Recessed Mounted	3h	335	55	342	102	195	1,3	371 003S