

RIO² eco

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu / Microprismatic lens option (UGR<19)

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness


Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data




T15 veya T25 tavanlar
T15 or T25 ceilings



Alçı tavanlar
Plaster ceilings

Teknik Çizim / Technical Drawing

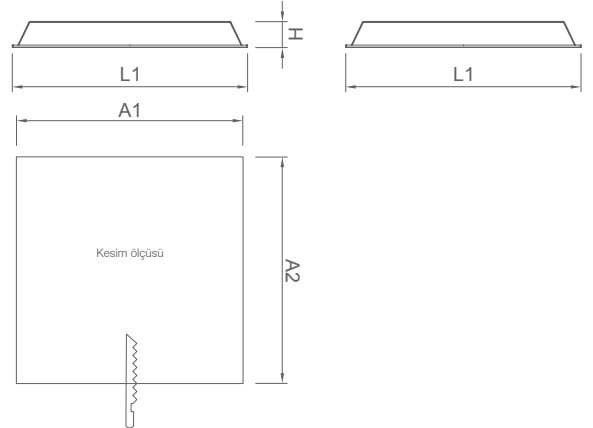

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
10W	1100	110	>80	4000	275	275	295	295	70	1,7	111 3 330402010
15W	1800	120	>80	4000	575	275	595	295	70	2,1	111 4 360492015
30W	3600	120	>80	4000	575	575	595	595	58	2,9	111 4 660492030
38W	4370	115	>80	4000	575	575	595	595	58	2,9	111 4 660492038
30W	3600	120	>80	4000	1175	275	1195	295	70	5,1	111 3 312492030
60W	7200	120	>80	4000	1175	575	1195	595	70	9,2	111 3 612492060

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.