

S60 LINE

Lineer Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Linear Surface Mounted & Suspended Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör PC lens seçenekleri /
Satin opal diffuser PC lens options

Sarkıt ve sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

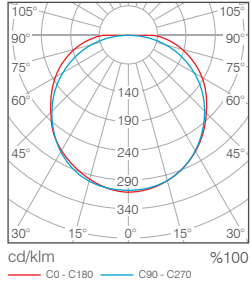


Tavan Bilgi / Ceiling Data

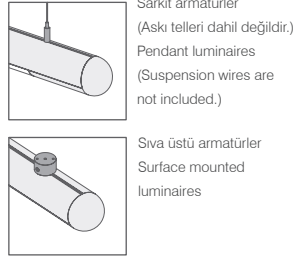

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing

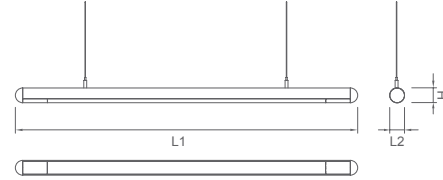

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1		
24W	2520	105	>80	4000	-	-	1400 60 60	2,5	332 3 140428024
30W	3150	105	>80	4000	-	-	1680 60 60	3,1	332 3 168428030
36W	3780	105	>80	4000	-	-	1960 60 60	3,8	332 3 196428036

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.