


S60 PLUS

Sarkit Armatürler / Suspended Luminaires

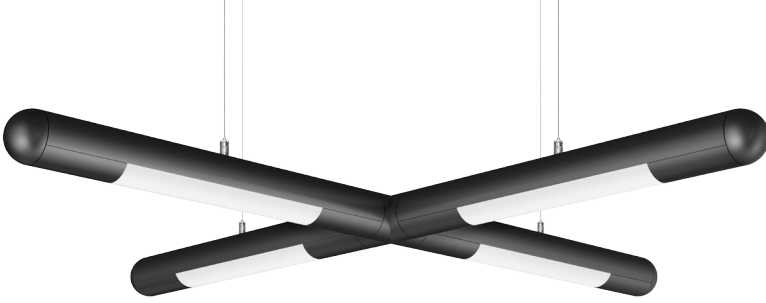

Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör PC lens seçenekleri /
Satin opal diffuser PC lens options

Sarkit ve siva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options





Fotometrik Bilgi / Photometric Data

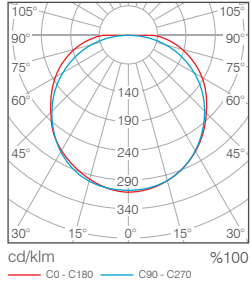

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

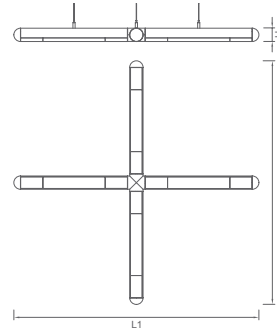


332 001
Lineer
Bağlantı



332 003
L Köşe
Bağlantı



332 006
Yuvarlak Kapak
332 007
Düz Kapak



332 002
+ Köşe
Bağlantı



332 004
T Köşe
Bağlantı

332 115
1,5 metre Askı Takımı

332 015
1,5 metre Askı Teli

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
					A1 A2 L1 L2 H		
24W	2520	105	>80	4000	- - 1100 1100 60	4,7	332 3 110P428024
48W	5040	105	>80	4000	- - 1660 1660 84	6,0	332 3 166P428048

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.