

# IRIS DAISY 4x6

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



YENİ  
NEW

micro  
prismatic  
UGR  
≤19

Polyester elektrostatik toz boyalı /  
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens / High transmission PMMA lens

Dark Light konsepti UGR<19 / Dark Light concept with UGR<19

80° ve 50° açı seçenekleri / 80° and 50° beam angles options


MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options




## Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices  
Eğitim Alanları / Educational Facilities  
Mağazalar / Retails  
Hastaneler / Hospitals and Wellness  
Oteller / Hotels

## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

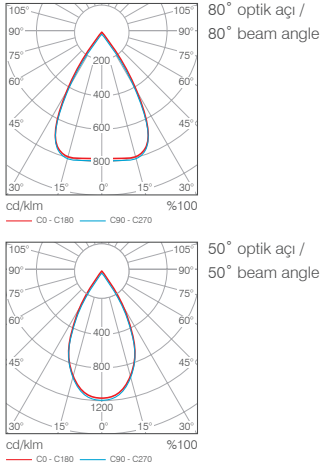

## Tavan Bilgi / Ceiling Data




Alçı tavanlar  
Plaster ceilings



Optik lens opsiyonları  
(Siyah veya Beyaz Renk  
reflektör, 50° veya 80° optik  
açı seçenekleri )  
Optical lens options  
(Black or White Color  
reflector, 50° or 80° optical  
angle options)

## Teknik Çizim / Technical Drawing

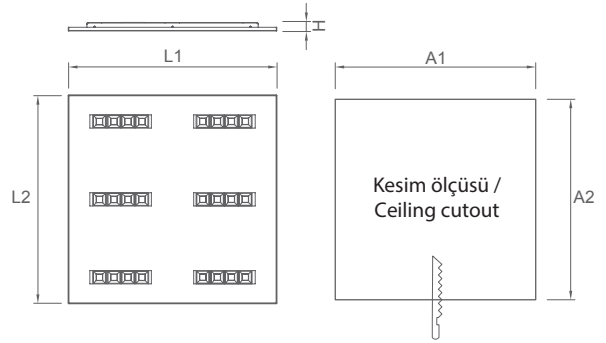

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)		
						A1	A2	L1	L2	H		
26W	3354	129	>80	50°	4000	575	575	595	595	35	5,0	221 1 6604D5B46026
26W	3354	129	>80	80°	4000	575	575	595	595	35	5,0	221 1 6604D8B46026

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

\*\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.