


IRIS DAISY 2x2x6

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

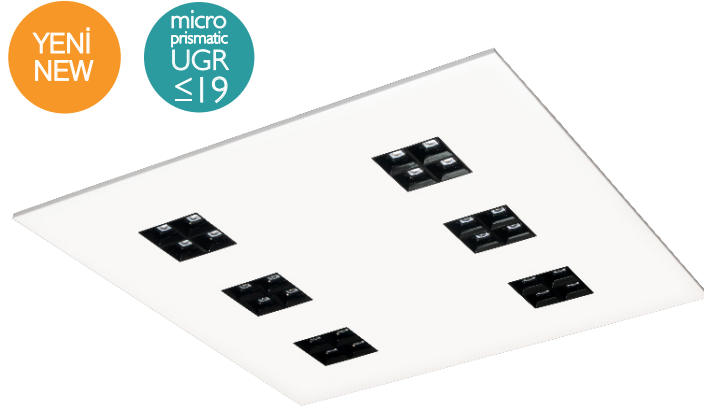

Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens / High transmission PMMA lens

Dark Light konsepti UGR<19 / Dark Light concept with UGR<19

80° ve 50° açı seçenekleri / 80° and 50° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retailers
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels


Fotometrik Bilgi / Photometric Data

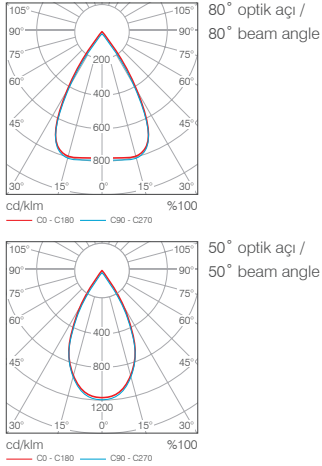

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

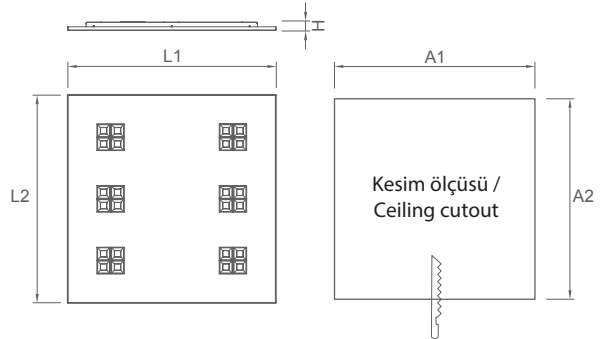

Teknik Bilgi / Technical Data

| Güç (W) | Çıkış / Output (lm) | Verimlilik (lm/W) | CRI (Ra) | Açı (Angels) | Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K)) | Ölçüler / Dimensions (mm) | | | | | Ağırlık (Weight (kg)) | Ürün Kodu (Item Code) |
|---------|---------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | A1 | A2 | L1 | L2 | H | | |
| 26W | 3354 | 129 | >80 | 50° | 4000 | 575 | 575 | 595 | 595 | 35 | 5,0 | 221 1 6604D5B226026 |
| 26W | 3354 | 129 | >80 | 80° | 4000 | 575 | 575 | 595 | 595 | 35 | 5,0 | 221 1 6604D8B226026 |

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.
** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings
*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.