


# IRIS DAISY 7x4

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

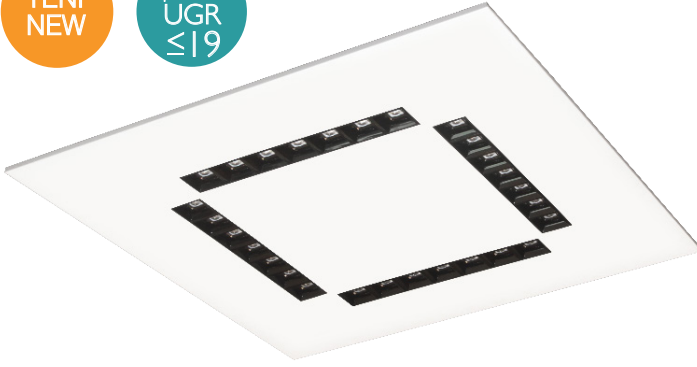

Polyester elektrostatik toz boyalı /  
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens / High transmission PMMA lens

Dark Light konsepti UGR<19 / Dark Light concept with UGR<19

80° ve 50° açı seçenekleri / 80° and 50° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options



## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options



## Fotometrik Bilgi / Photometric Data

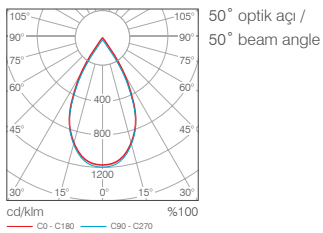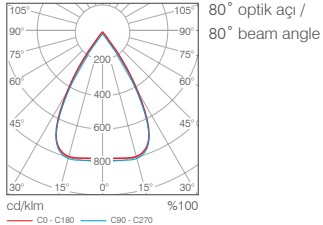

## Tavan Bilgi / Ceiling Data




Alçı tavanlar



Optik lens opsiyonları  
(Siyah veya Beyaz Renk  
reflektör, 50° veya 80° optik  
açı seçenekleri)  
Optical lens options  
(Black or White Color  
reflector, 50° or 80° optical  
angle options)

## Teknik Çizim / Technical Drawing

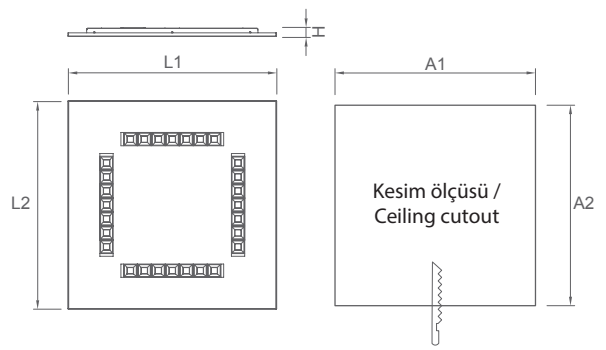

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angles)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
30W	3870	129	>80	50°	4000	575	575	595	595	35	5,0	221 1 6604D5B74030
30W	3870	129	>80	80°	4000	575	575	595	595	35	5,0	221 1 6604D8B74030

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

\*\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.