

SOLO-ALU

Sıva Üstü & Sarkıt Armatürler / Surface Mounted & Suspended Luminaires

YENİ
NEW

IP 65
KORUMA
SINIFI



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Yüksek geçirgenlikli PC yarı opal difüzör /
High diffusion and transmission semiopal PC diffuser

Sarkıt ve Sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and Surface mounted applications

Ayarlanabilir Reflektör Opsiyonu / Optional Adjustable Reflector

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, Acil seçenekleri / DALI, Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

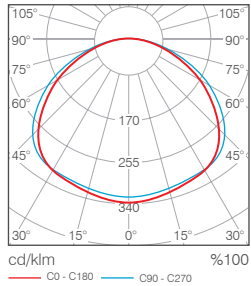


Tavan Bilgi / Ceiling Data



Ayarlanabilir Reflektör
Opsiyonu/
Optional Adjustable
Reflector

Teknik Çizim / Technical Drawing

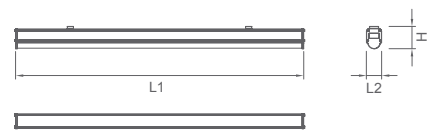

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm) A1 A2 L1 L2 H	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
33W	3630	110	>80	4000	- - 1160 55 88	2,4	423 5 116429033
42W	4620	110	>80	4000	- - 1440 55 88	3,4	423 5 144429042
52W	6000	115	>80	4000	- - 1160 55 88	2,4	423 5 116430052
63W	7250	115	>80	4000	- - 1400 55 88	3,4	423 5 144430063

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.