

# RIO<sup>semi</sup>

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /  
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /  
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu / Microprismatic lens option (UGR<19)

Homojen aydınlatma / Uniform illumination


MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

## Özellikler / Specifications





## Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz  
White


## Fotometrik Bilgi / Photometric Data




## Tavan Bilgi / Ceiling Data



T15 veya T25 tavanlar  
T15 or T25 ceilings




Alçı tavanlar  
Plaster ceilings



Mikroprizmatik lens &  
Diffüzör folyo opsiyonu  
(UGR<19) /  
Microprismatic lens &  
Diffüzer folyo option  
(UGR<19)

## Teknik Çizim / Technical Drawing

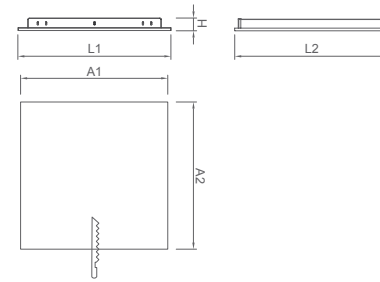

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
30W	3050	101	>80	3000	575	575	595	595	55	4,5	111 2 660392030
30W	3150	105	>80	4000	575	575	595	595	55	4,5	111 2 660492030

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

\*\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.