


ZERO DOT

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

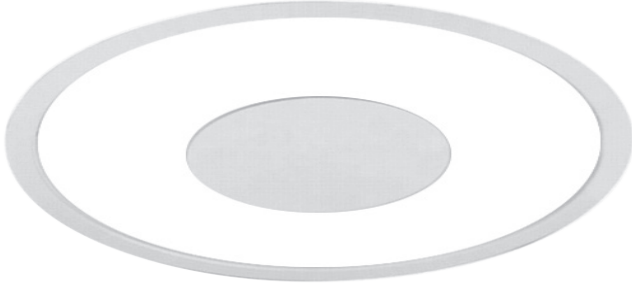

Polyester elektrostatik toz boyalı gövde /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu / Microprismatic lens option (UGR<19)

Tunable White Renk Seçeneği / Tunable White Option

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Tunable White, DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
Tunable White, DALI, SwitchDIM and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

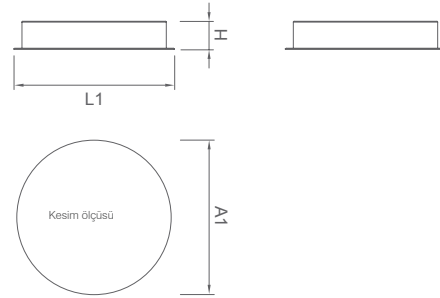

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
26W	2470	95	>80	3000K	385	-	405	-	75	3,1	181 2040323026
26W	2600	100	>80	4000K	385	-	405	-	75	3,1	181 2040423026

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI