

OMEGA ROUND

Yüksek Tavan Endüstriyel Armatürler / High Ceiling Industrial Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli PMMA veya PC lens seçenekleri /
High transmission PMMA or PC lens options

90° ve 60° açı seçenekleri / 90° and 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Small colour tolerance MacAdam 3

DALI seçenekleri / DALI options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

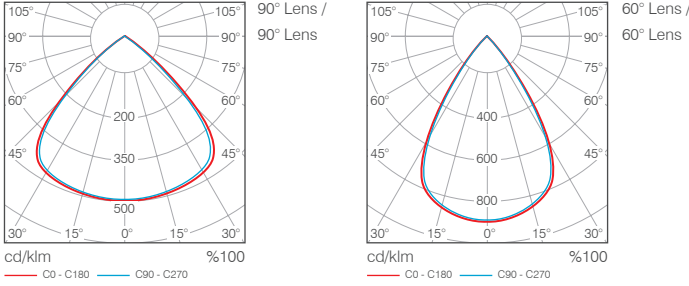

Uygulama Alanları / Applications

Depolar / Warehouses
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı Angles	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
						A1	A2	L1	L2	H		
90W	13500	150	>80	90°	4000	-	-	330	-	80	5,0	552 1 0334090D90
90W	13500	150	>80	60°	4000	-	-	330	-	80	5,0	552 1 0334090D60
130W	18850	145	>80	90°	4000	-	-	330	-	80	5,0	552 1 0334130D90
130W	18850	145	>80	60°	4000	-	-	330	-	80	5,0	552 1 0334130D60

Ek Kod / Suffix Code

-010 DALI