

RIAL MX

Ray Spot Armatürler / Tracklight Luminaires

CRI90
opsiyonu



Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector

Yatayda ve dikeyde 360° dönebilme özelliği / Rotates 360° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 24° - 36° - 60° açı seçenekleri / Reflector with 24° - 36° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

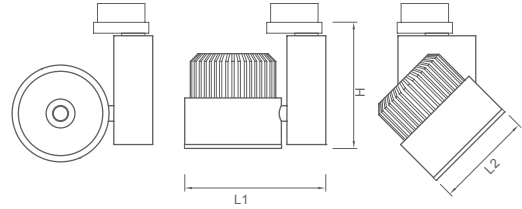

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı Angels	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
						A1	A2	L1	L2	H		
33W	3730	113	≥80	24°	3000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 830 133D24
33W	3730	113	≥80	36°	3000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 830 133D36
33W	3730	113	≥80	60°	3000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 830 133D60
33W	3890	117	≥80	24°	4000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 840 133D24
33W	3890	117	≥80	36°	4000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 840 133D36
33W	3890	117	≥80	60°	4000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 840 133D60
33W	3360	102	≥90	24°	3000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 930 133D24
33W	3360	102	≥90	36°	3000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 930 133D36
33W	3360	102	≥90	60°	3000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 930 133D60
33W	3470	105	≥90	24°	4000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 940 133D24
33W	3470	105	≥90	36°	4000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 940 133D36
33W	3470	105	≥90	60°	4000	-	-	182	125	165	1,4	292 3 125 940 133D60