

# VAB 1R LINNEA

Market ve Endüstriyel Tip Armatürler / Market and Industrial Type Luminaires

HIGH  
Efficiency  
120 lm/W



Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde /  
Electrostatic powder coated aluminium body

Sürekli bağlantı sistemi / Continuous trunking system

Yüksek geçirgenlikli PC lens / High transmission PC lens

Raf ve genel aydınlatma için geniş açı özelliği /  
Wide beam angles option for shelf lighting

MacAdam 3 LED renk toleransı /  
Small colour tolerance MacAdam 3

DALI, Acil seçenekleri / DALI, emergency options

## Özellikler / Specifications




## Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz  
White

## Fotometrik Bilgi / Photometric Data




## Tavan Bilgi / Ceiling Data



PMMA lensler 60°, 90° ve  
asimetrik açı seçenekleri  
ile /  
PMMA lenses with 60°,  
90° and asymmetrical  
beam angles options

## Teknik Çizim / Technical Drawing

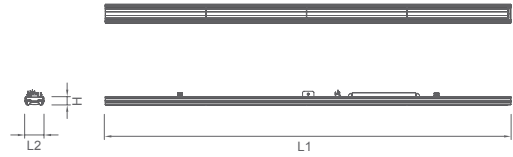

## Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
24W	3408	142	>80	4000	-	-	1410	52	25	1,7	701 3 141 4 29024L90-W
30W	4170	139	>80	4000	-	-	1410	52	25	1,7	701 3 141 4 29030L90-W
42W	5712	136	>80	4000	-	-	1410	52	25	1,7	701 3 141 4 29042L90-W
48W	6384	133	>80	4000	-	-	1410	52	25	1,7	701 3 141 4 29048L90-W
54W	7020	130	>80	4000	-	-	1410	52	25	1,7	701 3 141 4 29054L90-W

## Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

\* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

\*\* Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.