


VIVID VR

Sarkit Armatürler / Suspended Luminaires

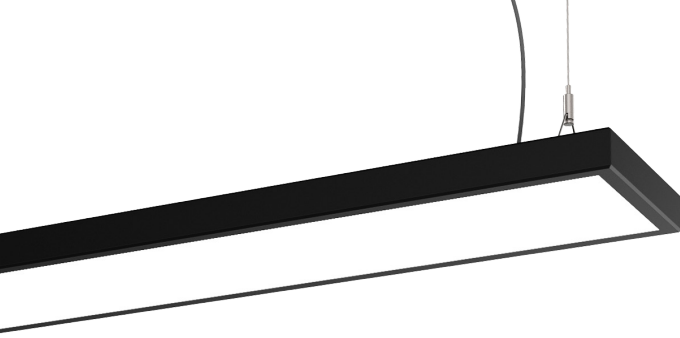

Polyester elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde/
Electrostatic polyester powder coated extruded aluminium body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu / Microprismatic lens option (UGR<19)

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI seçeneği / DALI option


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

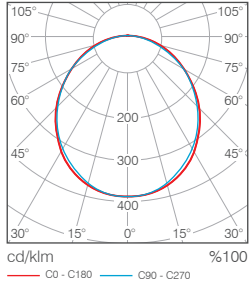

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

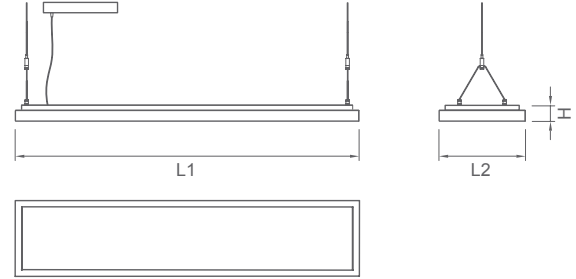

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
					A1	A2	L1	L2	H		
30W	3500	116	>80	3000	-	-	1050	285	45	3,5	120 3 312392030
30W	3600	120	>80	4000	-	-	1050	285	45	3,5	120 3 312492030
38W	3500	116	>80	3000	-	-	555	555	45	3,5	120 3 660392030
38W	3600	120	>80	4000	-	-	555	555	45	3,5	120 3 660492030

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.