

VIVID VR D/E

Sarkıt Armatürler / Suspended Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde/
Electrostatic polyester powder coated extruded aluminium body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu / Microprismatic lens option (UGR<19)

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI seçeneği / DALI option

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retailers
Hastaneler / Hospitals and Wellness


Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

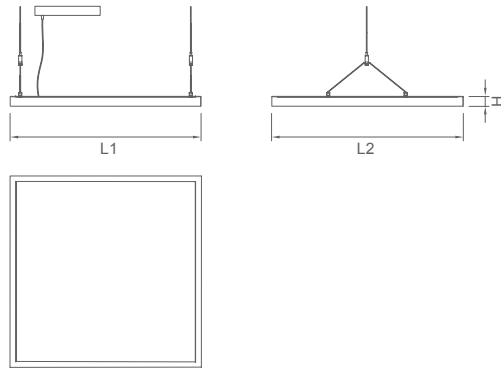

Teknik Bilgi / Technical Data

| Güç (W) | Çıkış / Output (lm) | Verimlilik (lm/W) | CRI (Ra) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler / Dimensions (mm) | | | | | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu (Item Code) |
|---------|---------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|----|------|-----|----|--------------|-----------------------|
| | | | | | A1 | A2 | L1 | L2 | H | | |
| 30W | 3500 | 116 | >80 | 3000 | - | - | 1050 | 285 | 45 | 3,5 | 125 3 312392030 |
| 30W | 3600 | 120 | >80 | 4000 | - | - | 1050 | 285 | 45 | 3,5 | 125 3 312492030 |
| 30W | 3500 | 116 | >80 | 3000 | - | - | 555 | 555 | 45 | 3,5 | 125 3 660392030 |
| 30W | 3600 | 120 | >80 | 4000 | - | - | 555 | 555 | 45 | 3,5 | 125 3 660492030 |

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.