

VIVID SR

Sarkıt Armatürler / Suspended Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde/
Electrostatic polyester powder coated extruded aluminium body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu / Microprismatic lens option (UGR<19)

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI seçeneği / DALI option


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatürler /
Suspended luminaires

Teknik Çizim / Technical Drawing

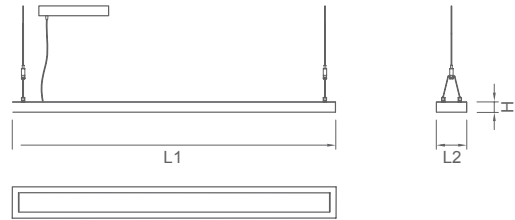

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
33W	3300	100	>80	4000	-	-	1155	110	45	3,5	120 3 112429033
42W	4200	100	>80	4000	-	-	1435	110	45	3,5	120 3 143429042

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.