

RIO² eco

Sıva Üstü ve Sarkıt Armatürler / Surface Mounted and Suspended Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PS diffuser

Mikroprizmatik lens opsiyonu /
Microprismatic lens option (UGR<19)

Homojen aydınlatma / Uniform illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sıva üstü ve sarkıt armatürler /
Surface mounted and suspended luminaires

Teknik Çizim / Technical Drawing

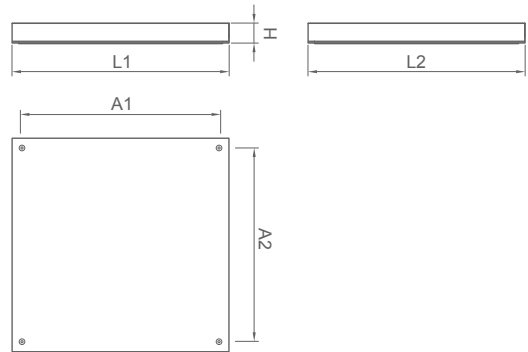

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
10W	1100	110	>80	4000	284	255	310	310	60	1,9	112 3 330402010
13W	1430	110	>80	4000	284	255	310	310	60	1,9	112 3 330403013
15W	1800	120	>80	4000	376	170	550	300	60	2,5	112 3 360492015
21W	2520	120	>80	4000	376	170	550	300	60	2,5	112 3 360492021
30W	3600	120	>80	4000	418	376	550	550	60	3,2	112 3 660492030
38W	4370	120	>80	4000	418	376	550	550	60	3,2	112 3 660492038
30W	3600	120	>80	4000	730	170	1052	300	60	3,6	112 3 312492030
38W	4370	120	>80	4000	730	170	1052	300	60	3,6	112 3 312492038
60W	7200	120	>80	4000	730	376	1052	550	60	7,5	112 3 612492060
76W	8740	120	>80	4000	730	376	1052	550	60	7,5	112 3 612492076

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.