

VECTOR S - eco Series


Sarkıt - Sıva Üstü Armatürler / Suspended - Surface Mounted Luminaires





Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

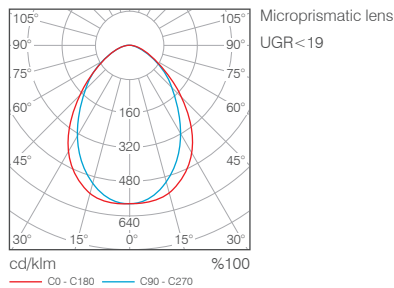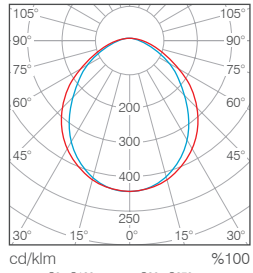

Tavan Bilgi / Ceiling Data

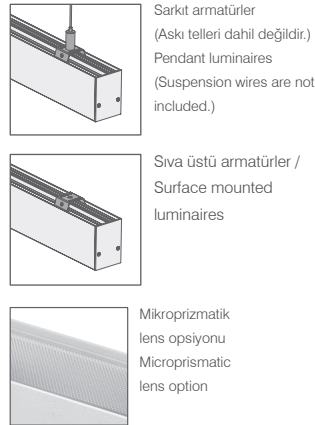

Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör ve mikro prizmatik PC lens seçenekleri /
Satin opal diffuser and micro prismatic PC lens options

Sarkıt ve sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and surface mounted applications


MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, Sensör ve Acil seçenekleri /
DALI, Sensor and Emergency options

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing

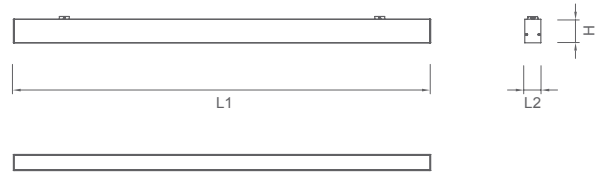

LED & Driver Bilgisi / LED & Driver Components Info



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
18W	2160	120	>80	4000	-	-	750	44	64	0,7	342 5 075428018W-000
36W	4320	120	>80	4000	-	-	1480	44	64	1,4	342 5 148428036W-000
54W	6480	120	>80	4000	-	-	2210	44	64	2,1	342 5 221428054W-000
72W	8640	120	>80	4000	-	-	2940	44	64	2,8	342 5 294428072W-000

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear

- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Askı Takımı / Suspension Kit (801 001)

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.