

VECTOR S^{ASYM LENS}

Sıva Üstü Sarkıt Armatürler / Surface Mounted Suspended Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Optik asimetrik lens seçenekleri / Optic asymmetric lens options

Sarkıt ve sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

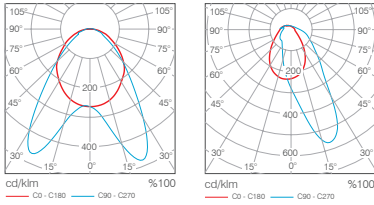

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatürler
(Askı telleri dahil değildir.)
Pendant luminaires
(Suspension wires are not
included.)



Optik lens opsiyonları
(asimetrik ve çift taraflı
asimetrik seçenekler.)
Optical lens options
(asymmetric and double-sided
asymmetric options.)

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
24W	3000	125	>80	4000	-	-	1130	55	75	2,0	342 3 113428024A
36W	4500	125	>80	4000	-	-	1690	55	75	2,8	342 3 169428036A

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.