


OMEGA LINDA

Sarkit - Sıva Üstü Armatürler / Suspended - Surface Mounted Luminaires

YENİ
NEW

HIGH
Efficiency
120 lm/W

IP 65
Protection
CLASS

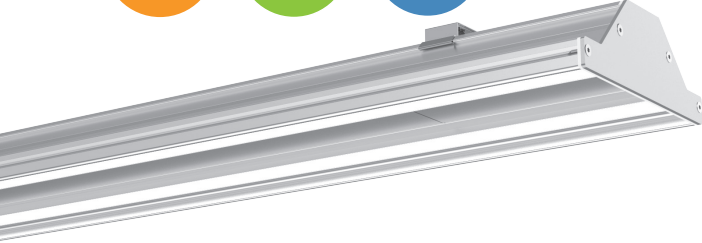

Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Yüksek geçirgenlikli PMMA veya PC lens seçenekleri /
High transmission PMMA or PC lens options

90° veya farklı açı seçenekleri / 90° or various angle options

Sarkit ve sıva üstü montaj seçenekleri /
Suspended and surface mounted applications


MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, Sensör ve Acil seçenekleri /
DALI, Sensor and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

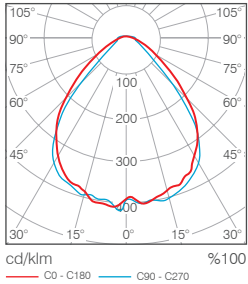


Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkit ve sıva üstü
seçenekleri /
Pendant and surface
mounted options

Teknik Çizim / Technical Drawing

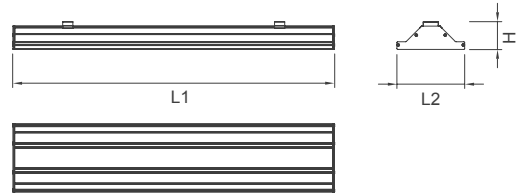

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
90W	11160	124	>80	90°	4000	-	-	720	160	65	2,9	404 3 0724090D90
180W	22320	124	>80	90°	4000	-	-	1420	160	65	5,8	404 3 1424180D90

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Askı Takımı / Suspension Kit (801004)

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.