

RIAL ML

Ray Spot Armatürler / Tracklight Luminaires



Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector


Yatayda ve dikeyde 360° dönebilme özelliği / Rotates 360° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 24° - 40° - 60° açı seçenekleri / Reflector with 24° - 40° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

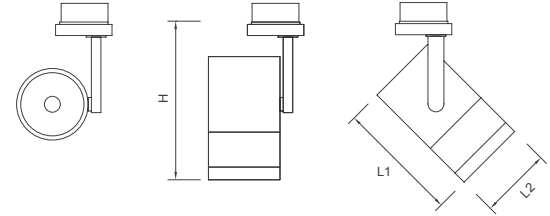

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı Angels	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code	
						A1	A2	L1	L2	H		
19W	1920	101	≥90	24°	3000	-	-	155	90	200	1,3	292 4 090 930 119D24
19W	2660	102	≥90	40°	3000	-	-	155	90	200	1,3	292 4 090 930 126D40
19W	1920	101	≥90	60°	3000	-	-	155	90	200	1,3	292 4 090 930 119D60
26W	2660	102	≥90	24°	3000	-	-	155	90	200	1,3	292 4 090 930 126D24
26W	1920	101	≥90	40°	3000	-	-	155	90	200	1,3	292 4 090 930 119D40
26W	2660	102	≥90	60°	3000	-	-	155	90	200	1,3	292 4 090 930 126D60