

RIAL S

Ray Spot Armatürler / Tracklight Luminaires



Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector

Yatayda ve dikeyde 360° dönebilme özelliği / Rotates 360° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 15° - 35° - 60° açı seçenekleri / Reflector with 15° - 35° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

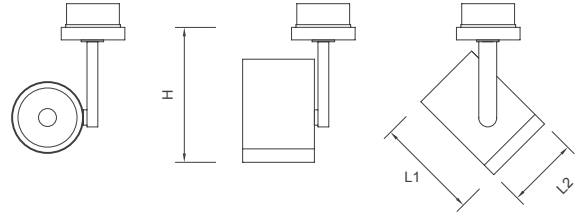

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
19W	2040	107	≥90	15°	3000	-	-	115	80	151	0,9	292 3 080 930 119D15
19W	2820	100	≥90	35°	3000	-	-	115	80	151	0,9	292 3 080 930 128D35
19W	2040	107	≥90	60°	3000	-	-	115	80	151	0,9	292 3 080 930 119D60
28W	2820	100	≥90	15°	3000	-	-	115	80	151	0,9	292 3 080 930 128D15
28W	2040	107	≥90	35°	3000	-	-	115	80	151	0,9	292 3 080 930 119D35
28W	2820	100	≥90	60°	3000	-	-	115	80	151	0,9	292 3 080 930 128D60