

RIAL XS

Ray Spot Armatürler / Tracklight Luminaires




Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

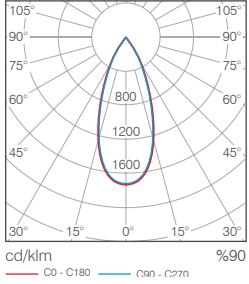

Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal body

GU10 LED Ampul ve SLA AC-DC LED modül ile uyumlu /
Compatible with GU10 LED Bulb and SLA AC-DC LED module

Yatayda ve dikeyde 360° dönebilme özelliği /
Rotates 360° both horizontally and vertically

Reflektör için özel 12° - 24° - 36° açı seçenekleri /
Reflector with 12° - 24° - 36° beam angles options


MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options

Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

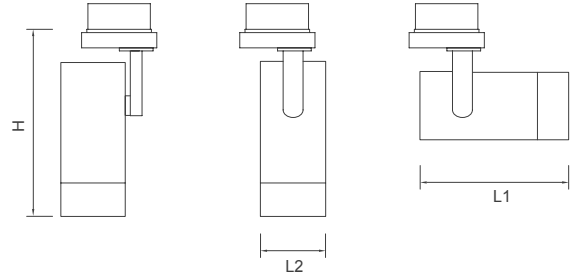

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
5W-AC	400	80	≥80	36°	3000	-	-	140	60	170	0,6	292 3 060 830 105D36
9,5W-AC	700	73	≥90	12°-36°	3000	-	-	140	60	170	0,7	292 3 060 930 110D36
12,2W-DC	1200	98	≥90	12°-36°	3000	-	-	140	60	170	0,7	292 3 060 930 112D36