

NEO-C/M

Sıva Altı Spot & Downlight Armatürler / Recessed Spot & Downlight Luminaires

CRI90
opsiyonu



Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options

Reflektör için özel 24° - 40° - 60° açı seçenekleri / Reflector with 24° - 40° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri / DALI, SwitchDIM and Emergency options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

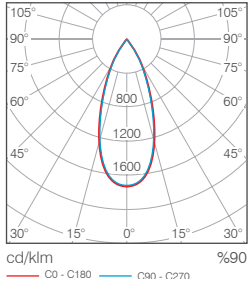

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing

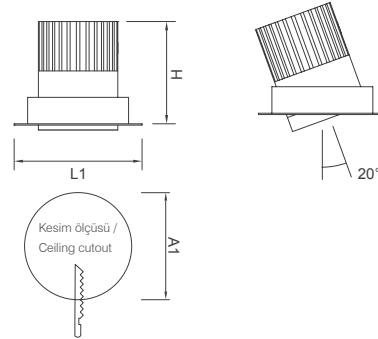

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angles)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
19W	1920	101	≥90	24°	3000	120	-	145	-	116	1,0	231 3 145 930 119D24
26W	2660	102	≥90	40°	3000	120	-	145	-	116	1,0	231 3 145 930 126D40
19W	1920	101	≥90	60°	3000	120	-	145	-	116	1,0	231 3 145 930 119D60
26W	2660	102	≥90	24°	3000	120	-	145	-	116	1,0	231 3 145 930 126D24
19W	1920	101	≥90	40°	3000	120	-	145	-	116	1,0	231 3 145 930 119D40
26W	2660	102	≥90	60°	3000	120	-	145	-	116	1,0	231 3 145 930 126D60

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI