

FLORA RONDA

Sıva Altı Spot Armatürler / Recessed Spot Luminaires



Multichip COB LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Alüminyum Enjeksiyon Soğutucu / Aluminium injected heatsink

Yüksek kaliteli optik/ High quality optic lens

Farklı optik açı seçenekleri / Different optic beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options

Tunable White, DALI, SwitchDIM ve Acil seçenekleri /
Tunable White, DALI, SwitchDIM and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

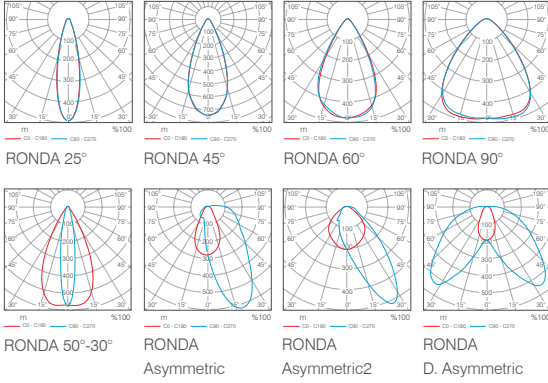

Teknik Çizim / Technical Drawing

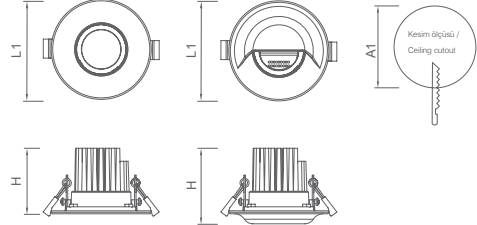

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
13W	1690	130	>80	25°	3000	85	-	100	-	60	0,5	231 3 100 830 013S
13W	1690	130	>80	45°	3000	85	-	100	-	60	0,5	231 3 100 830 013W
13W	1690	130	>80	60°	3000	85	-	100	-	60	0,5	231 3 100 830 013WW
13W	1690	130	>80	90°	3000	85	-	100	-	60	0,5	231 3 100 830 013WWW
13W	1690	130	>80	50°-30°	3000	85	-	100	-	60	0,5	231 3 100 830 013O
13W	1690	130	>80	Asymmetric	3000	85	-	100	-	70	0,5	231 3 100 830 013WAS
13W	1690	130	>80	Asymmetric2	3000	85	-	100	-	70	0,5	231 3 100 830 013WAS2
13W	1690	130	>80	D. Asymmetric	3000	85	-	100	-	60	0,5	231 3 100 830 013ZT45

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI