

NEMO MX

Sıva Üstü Downlight Armatürler / Surface Mounted Downlight Luminaires



Aluminyum enjeksiyon gövde / Aluminium injection body

Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector

Reflektör için özel 24° - 36° - 60° açı seçenekleri /
Reflector with 24° - 36° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options

DALI seçeneği / DALI option


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatür opsiyonu
/ Pendant fixture option

Teknik Çizim / Technical Drawing

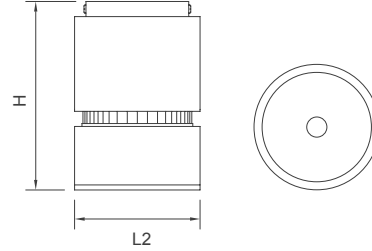

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (Lumen (lm))	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı Angels	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
						A1	A2	L1	L2	H		
33W	3730	113	≥80	24°	3000	-	-	-	125	187	1,8	242 5 125 830 033D24
33W	3730	113	≥80	36°	3000	-	-	-	125	187	1,8	242 5 125 830 033D36
33W	3730	113	≥80	60°	3000	-	-	-	125	187	1,8	242 5 125 830 033D60
33W	3360	101	≥90	24°	3000	-	-	-	125	187	1,8	242 5 125 930 033D24
33W	3360	101	≥90	36°	3000	-	-	-	125	187	1,8	242 5 125 930 033D36
33W	3360	101	≥90	60°	3000	-	-	-	125	187	1,8	242 5 125 930 033D60

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI