

NEMO XS

Sarkıt Armatürler / Pendant Luminaires



Elektrostatik toz boyalı metal çerçeve /
Electrostatic powder coated metal frame

GU10 LED Ampul ve SLA AC-DC LED modül ile uyumlu /
Compatible with GU10 LED Bulb and SLA AC-DC LED module

Reflektör için özel 12° - 24° - 36° açı seçenekleri /
Reflector with 12° - 24° - 36° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

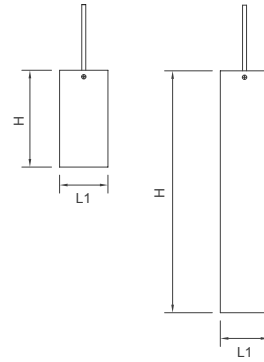

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
A1	A2	L1	L2	H							
5W-AC	400	80	≥80	3000	-	-	60	-	120	0,8	242 3 060 830 105D36
9,5W-AC	700	73	≥90	3000	-	-	60	-	120	1,1	242 3 060 930 110D36
12,2W-DC	1200	98	≥90	3000	-	-	60	-	120	1,1	242 3 060 930 112D36
5W-AC	400	80	≥80	3000	-	-	60	-	300	1,3	242 3 060L830 105D36
9,5W-AC	700	73	≥90	3000	-	-	60	-	300	1,6	242 3 060L930 110D36
12,2W-DC	1200	98	≥90	3000	-	-	60	-	300	1,6	242 3 060L930 112D36

Ek Kod / Suffix Code

- (010) DALI